




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

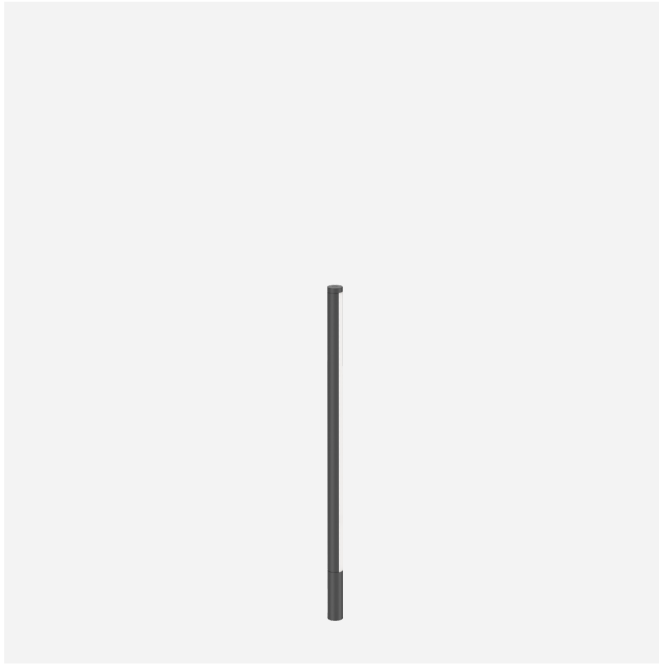

Luminaire de sol en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; cache opale en PC ; PCB ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 24 V ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; Système de connexion Plug & Play ; driver non inclus ; avec câble de 2500 mm ; piquet de terre inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

LUMINAIRE

Sol
Surface
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur
330 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 20 45 72 49 100


ÉLECTRIQUE

24 V
Classe 3


PHYSIQUE

diamètre 20 mm
hauteur 600 mm
0.36 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.




Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.97	0.95	0.93	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES
PLUG & PLAY DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
30W IP67 220-240VAC		24V	118-35-26	90018014
75W IP67 220-240VAC		24V	162,5-43-32	90018015
plug type L 50W 24V IP67 100-277VAC		24V	110-63-32	C90018024
plug type L 100W 24V IP67 100-277VAC		24V	153-63-32	C90018025
plug type B 50W 24V IP67 100-277VAC		24V	110-63-32	L90018024
plug type B 100W 24V IP67 100-277VAC		24V	153-63-32	L90018025

PLUG & PLAY DRIVER CH

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
30W IP67		24V	150-48-31	90018016
60W IP67		24V	167-48-32	90018017

PLUG & PLAY DRIVER UK

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
30W IP67		24V	150-48-31	90018018
60W IP67		24V	167-48-32	90018019

CÂBLE DE RALLONGE PLUG & PLAY

MODÈLE	COLORIS	TENSION	LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2.5 m IP67			2500	90014502
5 m IP67			5000	90014503
0.5 m IP67			500	90014505
1 m IP67			1000	90014506

PLUG & PLAY CONNECTEUR DROIT

MODÈLE	COLORIS	TENSION	LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
			200	90014504

PLUG & PLAY CONNECTEUR T

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
			48-24-15	90014501