




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

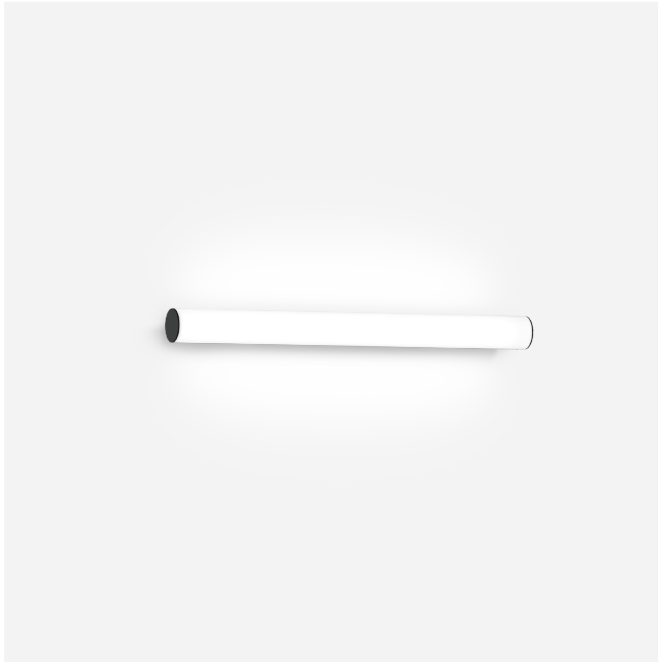

IP44



Luminaire mural en saillie tubulaire en aluminium ; surface noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; cache opale en PMMA ; RAL 9011 ; PCB 3-step binning ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; avec sélecteur de puissance (choix entre luminosité faible et élevée) ; indice de protection IP44 ; Classe 1 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

LUMINAIRE

Mur

Surface

Noir mat + Opal PMMA

RAL 9011 ^a

IP44

Intérieur

395 / 670 lm

LED Module

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000h

≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Opal

CIE flux code: 28 54 78 50 100

Électrique

avec sélecteur de sortie |

coupure de phase DIM

220 - 240 V

système 4.0 / 6.0 W

Classe 1

Physique


longueur 464 mm

largeur 60 mm

hauteur 40 mm

0.49 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.





Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.91	0.89
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.