




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

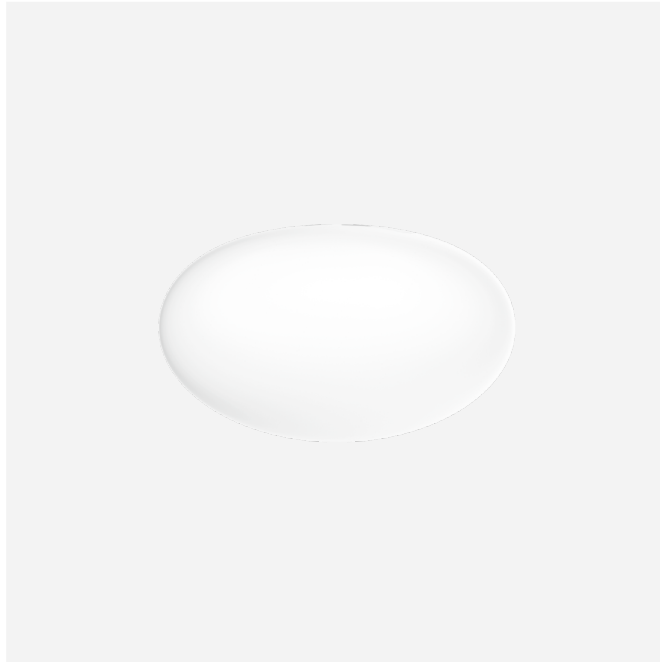

Luminaire semi-encastré rond à éclairage diffus ; verre blanc opalin ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm ; profondeur d'encastrément 68 mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 95 ; indice de protection IP44 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Demi-encastré
Verre opalin blanc
Aucune correspondance RAL
avant IP44
arrière IP20
IC rated
Intérieur
665 / 915 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 95
L80 / 60000 h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Opal
angle de faisceau 360°
UGR ≤ 19
CIE flux code: 33 60 82 64 100
 $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

ÉLECTRIQUE

sans driver
18 V
Classe 3


PHYSIQUE

diamètre 200 mm
hauteur 100 mm
0.5 kg
ressorts métalliques

DÉCOUPE

diamètre 46-51 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 68 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

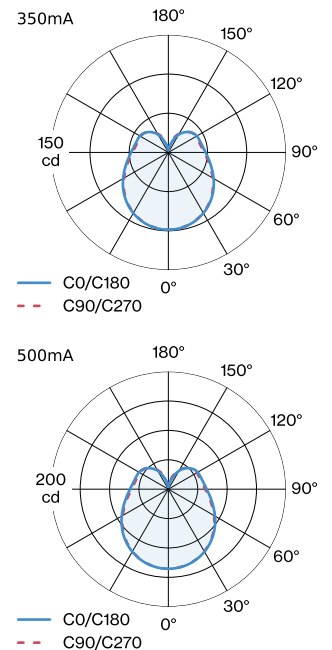



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.9	0.86	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
6.3W 350mA 8.6-18V 100-240VAC		8.6-18V	66-39-22	90213303
7W 350mA 12-21V phase-cut dim 220-240VAC		12-21V	68-33-22	90223301
14W 350mA 10-40V DALI-2 push dim 220-240VAC		10-40V	166-29-21	90243502