

7457A4Q5




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

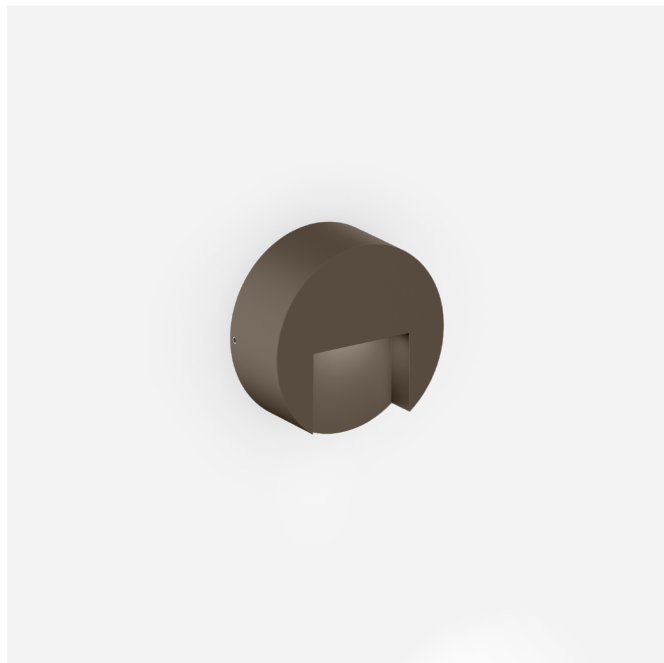

Luminaire mural en saillie rond en aluminium ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 075 30 10 ; PCB ; coupe de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

LUMINAIRE

Mur
Surface
Bronze
RAL 075 30 10 ^a
IP65
Extérieur
105 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Asymetric
CIE flux code: 65 89 98 100
100



ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 3.3 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 85 mm
hauteur 36 mm
0.22 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.