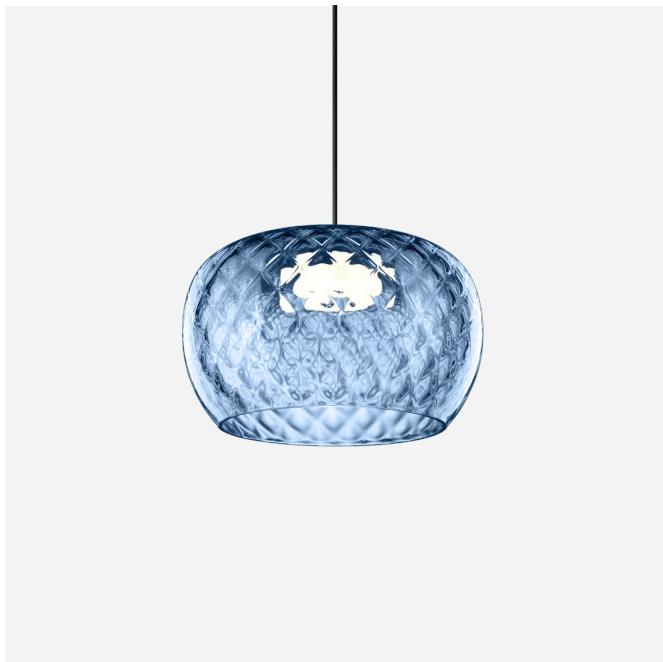




**PROJET**
**MODÈLE**
**NOTES**
**QUANTITÉ**
**DATE**


Luminaire suspendu en verre soufflé à la bouche en Blue Diamond ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm en noir de sécurité ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 1800 - 2850 K colour warm dimming ;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; cache-piton non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

**LUMINAIRE**

Plafond  
Suspendu  
Blue Diamond  
IP20  
Intérieur  
530 lm

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**

**LED Module**

colour warm dimming  
1800 - 2850 K  
 $CRI \geq 90$   
L80 / 50000 h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)  
890 lm  
74 lm/W <sup>a</sup>

**Optique**

CIE flux code: 67 84 94 87 100


**Électrique**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 12.0 W  
Classe 2

**Physique**

diamètre 300 mm  
hauteur 173 mm  
2.7 kg  
longueur du câble 4000 mm

<sup>a</sup> Sans pertes électriques ni optiques




**Facteur de maintenance**

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF      LMF × RSMF × LLMF × LSF  
 MF      Facteur de maintenance  
 LMF<sup>a</sup>      Facteur de maintenance du luminaire

RSMFa      Facteur de maintenance des parois du local  
 LLMF      Facteur de maintenance du flux lumineux  
 LSF      Facteur de survie des lampes

<sup>a</sup>Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

**ACCESOIRES DE MONTAGE**
**Support mural et de plafond pour câbles**

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
	Blanc		16·30	90019197
	Noir		16·30	90019198

**Crochet**

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
crochet multi-suspension standard	Noir		3·83	90052024
crochet multi-suspension standard	Blanc		3·83	90052025
crochet multi-suspension en option	Noir		5·90	90052065
crochet multi-suspension en option	Blanc		5·90	90052066

**Crochet court**

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15·35	90052079
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15·35	90052080

**cache-piton invisible**

Modèle	Coloris	Tension	L-L (MM)	Référence article
	Noir		140·66	90015195
	Blanc		140·66	90015196

**Base multiple linéaire**

Modèle	Coloris	Tension	L-L-H (MM)	Référence article
jusqu'à 2 luminaires max.	Blanc		600·30·45	90052007
jusqu'à 2 luminaires max.	Noir		600·30·45	90052008
jusqu'à 3 luminaires max.	Blanc		900·30·45	90052009
jusqu'à 3 luminaires max.	Noir		900·30·45	90052010
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc		1200·30·45	90052011
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir		1200·30·45	90052012
jusqu'à 5 luminaires max.	Blanc		1500·30·45	90052013
jusqu'à 5 luminaires max.	Noir		1500·30·45	90052014

**Base multiple ronde**

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
jusqu'à 4 luminaires max.	Blanc		123·44	90052005
jusqu'à 4 luminaires max.	Noir		123·44	90052006
jusqu'à 8 luminaires max.	Blanc		123·44	90052031
jusqu'à 8 luminaires max.	Noir		123·44	90052032

[236388BD9] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · [www.weverducre.com](http://www.weverducre.com)


**Base semi-encastrée ronde**

<b>Modèle</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>Ø·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
pour les abat-jour sans fil d'acier seulement	Blanc		84·72	90052026
pour les abat-jour sans fil d'acier seulement	Noir		84·72	90052027

**Base ronde simple**

<b>Modèle</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>Ø·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
	Noir		84·29	90052021
	Blanc		84·29	90052022

**support mural**

<b>Modèle</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>Ø·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
pour 1 luminaire	Blanc		82·32	90019195
pour 1 luminaire	Noir		82·32	90019196