WEVER & DUCRÉ LIGHTING

SPIRRA SOFT 3.0

6358E0LF0

PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Feutre calcaire
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur

LAMPE

lampe G95
raccordement E27
max. per socket 15.0 W


ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 1000 mm
hauteur 93 mm
2 kg
longueur du câble 6000 mm

Luminaire suspendu rond intégré à un élément acoustique en feutre de PET haute qualité doté de propriétés d'absorption du son ; surface en Feutre calcaire ; No matching RAL ; culot E27 ; type de lampe G95 ; max. 15W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; avec suspension de câble noir réglable max. 6000mm ; sources lumineuses non incluses ;

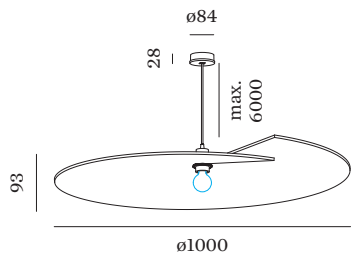

SPIRRA SOFT 3.0

6358E0LF0

LAMPES

LAMPE G95 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K | CRI >90 | E27 | 220-240VAC	Opal		95·138	9003E163

['6358E0LF0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com