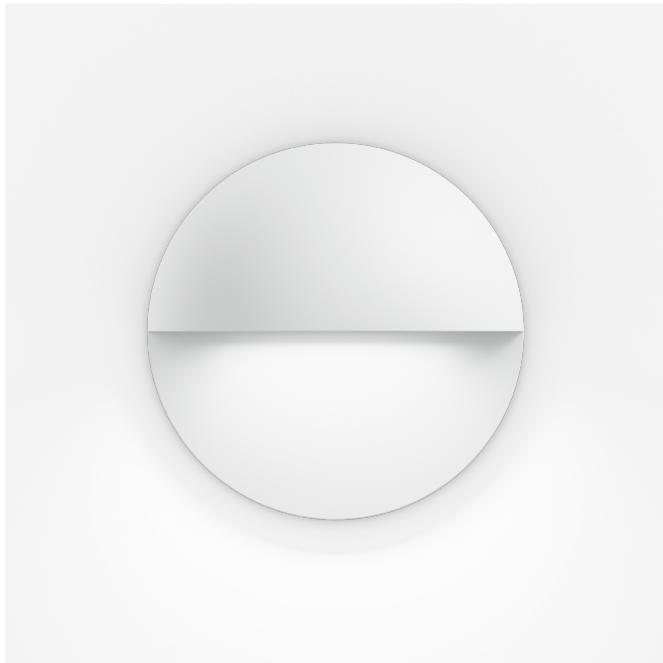



PROJET
MODÈLE
NOTES
QUANTITÉ
DATE

IP65


Luminaire mural en saillie rond en aluminium ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 90 ; émission de lumière vers le bas ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

LUMINAIRE

Mur
Surface
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP65
Extérieur
525 lm

LED Module

3000 K
CRI ≥ 90
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Électrique

phase-cut dim
220 - 240 V
système 8.0 W
Classe 1

Physique

diamètre 150 mm
hauteur 58 mm
0.38 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

