




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

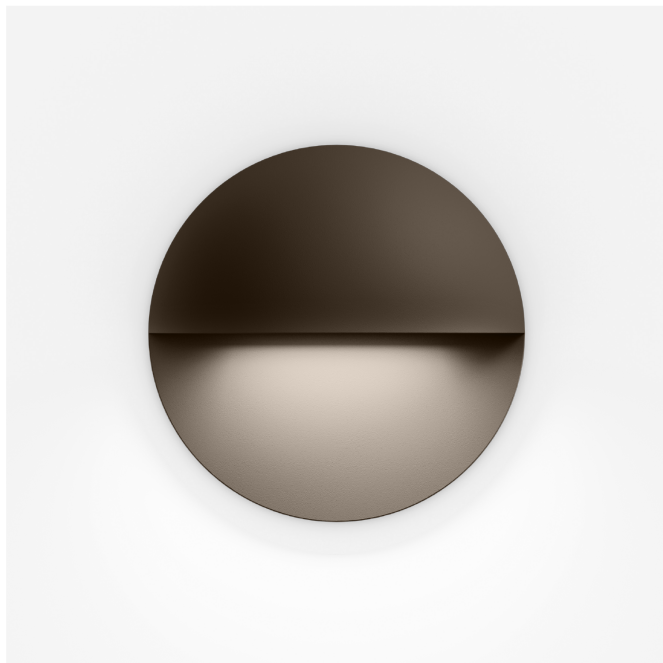

IP65



LUMINAIRE

Mur

Surface

Bronze

RAL 7013 ^a

IP65

Extérieur

525 lm

LED Module

3000 K

CRI ≥ 90

≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Électrique

phase-cut dim

220 - 240 V

système 8.0 W

Classe 1

Physique

diamètre 150 mm

hauteur 58 mm

0.38 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

Luminaire mural en saillie rond en aluminium ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7013 ; PCB 3-step binning ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 90 ; émission de lumière vers le bas ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

