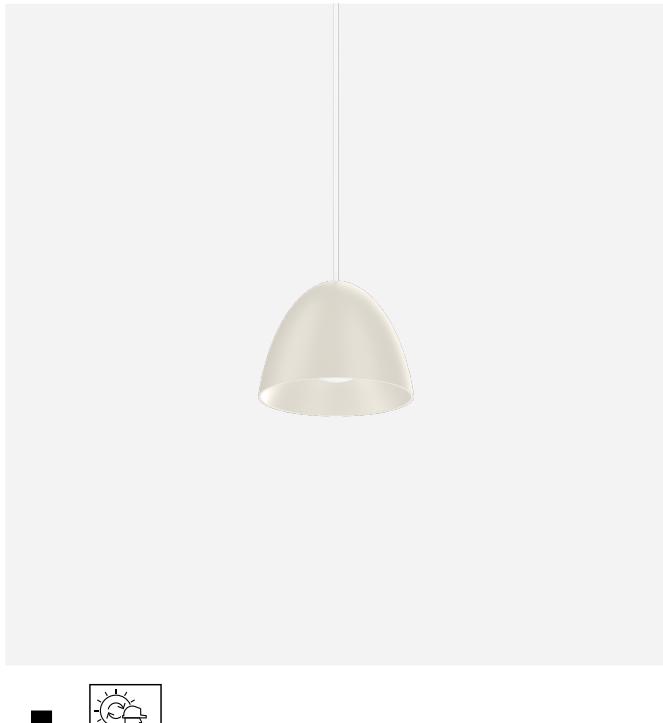


PROJET

MODÈLE
NOTES
QUANTITÉ
DATE


Luminaire suspendu en aluminium ; compatible avec FLEXFY ; couleur de la surface „Live Simple“ ; RAL 090 9005 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; 350 mA ; couleur de lumière 2700 K ; CRI \geq 90 ; angle de diffusion 40° ; 18 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; à associer à un pavillon simple ou multiple (y compris le variateur à coupure de phase) ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Live Simple
RAL 090 9005 a
IP20
Intérieur
520 lm

LED Module

2700 K
CRI \geq 90
 \leq 2 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 40°


Électrique

sans driver
18 V
système 7.0 W
Classe 3

Physique

diamètre 85 mm
hauteur 65 mm
0.46 kg
longueur du câble 2500 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.





ACCESOIRES ÉLECTRIQUES

FLEXY LED Plug

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
non dim	Gris		35·14	91511DO
dim sans fil	Noir		35·14	915112BO