
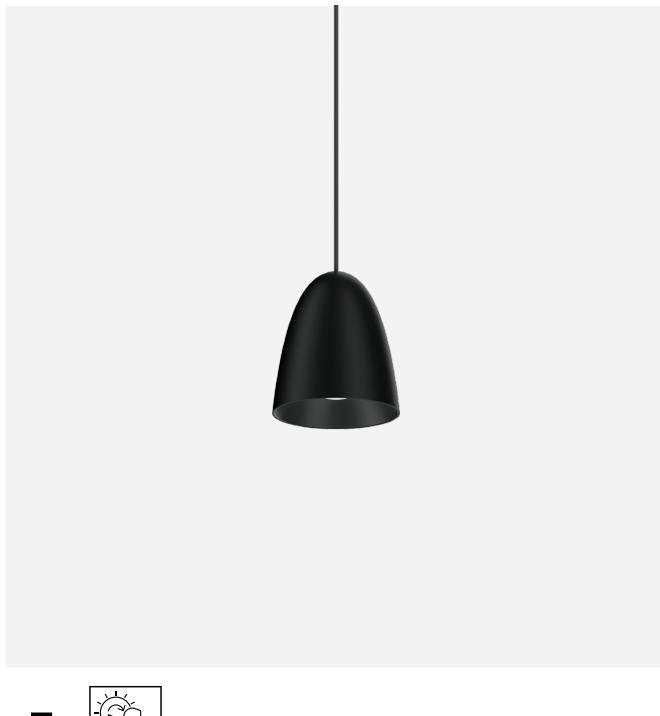



**PROJET**
**MODÈLE**
**NOTES**
**QUANTITÉ**
**DATE**


Luminaire suspendu en aluminium ; compatible avec FLEXFY ; surface en Noir mat ; RAL 9011 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; 350 mA ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 40° ; 18 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; à associer à un pavillon simple ou multiple (y compris le variateur à coupure de phase) ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

**LUMINAIRE**
Plafond
Suspendu
Noir mat
RAL 9011 <sup>a</sup>
IP20
Intérieur
510 lm
**LED Module**
2700 K
CRI ≥ 90
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
**Optique**
Medium (standard)
angle de faisceau 40°
**Électrique**
sans driver
18 V
système 7.0 W
Classe 3
**Physique**
diamètre 70 mm
hauteur 80 mm
0.44 kg
longueur du câble 2500 mm

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



**ACCESOIRES ÉLECTRIQUES****FLEXFY LED Plug**

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
non dim	Gris		35·14	91511DO
dim sans fil	Noir		35·14	915112BO