




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

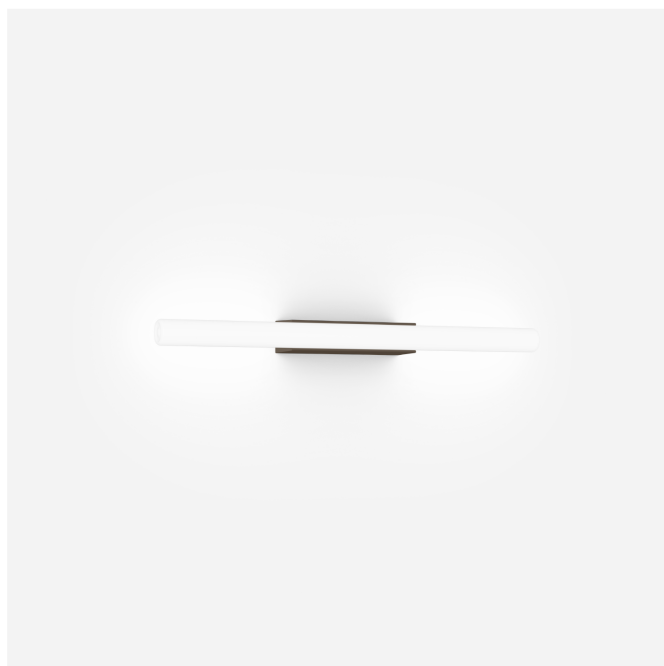

surface en Bronze brossé ; RAL 7013 ; cache en verre opale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Bronze brossé
RAL 7013 ^a
IP20
Intérieur
665 lm

LED MODULE

lampe LED Tube
raccordement S14d
3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 20000 h
 ≤ 6 SDCM (initial MacAdam)
720 lm
103 lm/W ^b

OPTIQUE

Opal
angle de faisceau 360°
CIE flux code: 31 58 81 50
10000

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 7.0 W
Classe 2


PHYSIQUE

longueur 500 mm
largeur 66 mm
hauteur 39 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE




Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0	0	0	0	0
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.