WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# HEXO WALL mini 2.0

**301420P0**


**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**

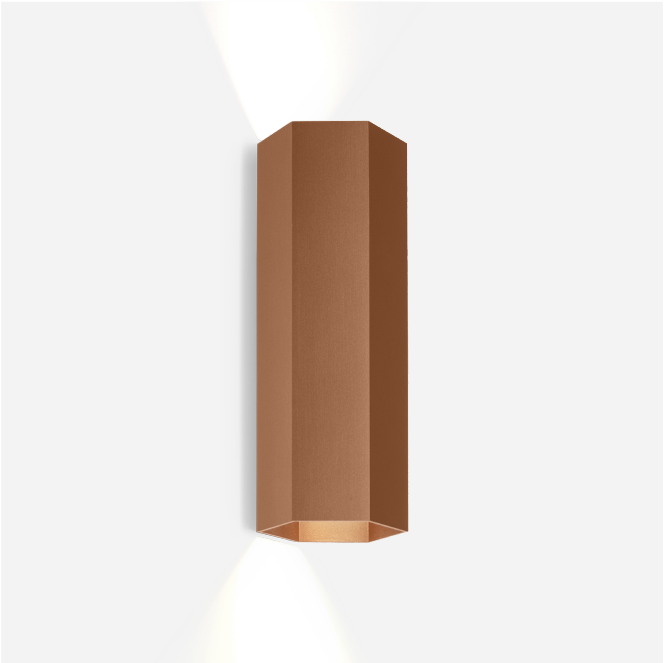

Luminaire mural en saillie hexagonale en aluminium ; surface en Cuivre brossé ; No matching RAL ; distribution de lumière directe/indirecte ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; 2x max. 12W; 100 - 240 V ; sources lumineuses non incluses ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ;




**LUMINAIRE**

Mur
Surface
Cuivre brossé
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
Indirect 460 / 480 lm
direct 465 / 485 lm
total 925 / 965 lm

**LAMPE**

lampe 2 x PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

**ÉLECTRIQUE**

100 - 240 V
Classe 1

**PHYSIQUE**

diamètre 77 mm
hauteur 200 mm
0.4 kg

**LAMPES MESURÉE**

PAR16 LAMPE 2700K CRI90

PAR16 LAMPE 3000K CRI90

# HEXO WALL mini 2.0

**301420P0**

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|
| | | | W901228B3 |
| | | | W901228B5 |

## LAMPES

**LAMPE PAR16 LED**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| 2700K \| >90 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Blanc | | 50·60 | 901228W3 |
| 3000K \| >90 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Blanc | | 50·60 | 901228W5 |
| 2700K \| >80 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | argent | | 50·55 | 905227S2 |
| 3000K \| >80 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | argent | | 50·55 | 905227S4 |

['301420P0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com