




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

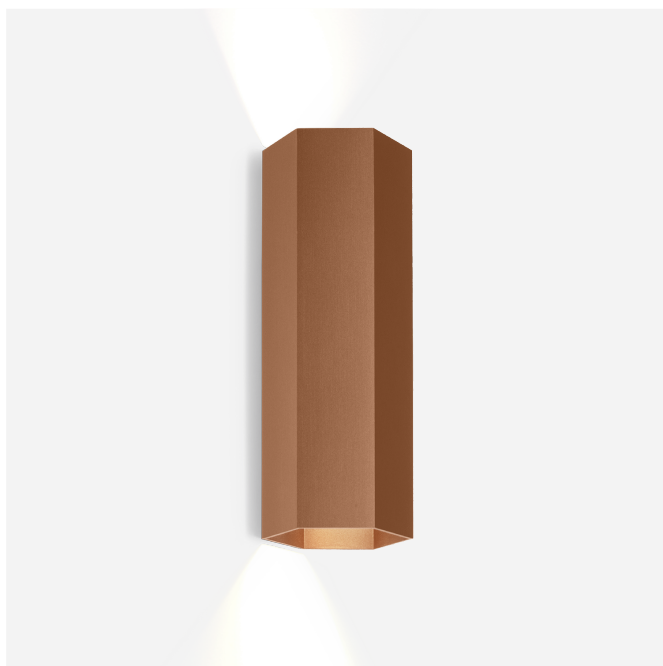

Luminaire mural en saillie hexagonale en aluminium ; surface en Cuivre brossé ; No matching RAL ; distribution de lumière directe/indirecte ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; 2x max. 12W ; 100 - 240 V ; sources lumineuses non incluses ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ;

LUMINAIRE

Mur
Surface
Cuivre brossé
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
Indirect 460 / 480 lm
direct 465 / 485 lm
total 925 / 965 lm

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90

PAR16 LAMPE 3000K CRI90

LAMPE


lampe 2 x PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 77 mm
hauteur 200 mm
0.4 kg





ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S4