




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

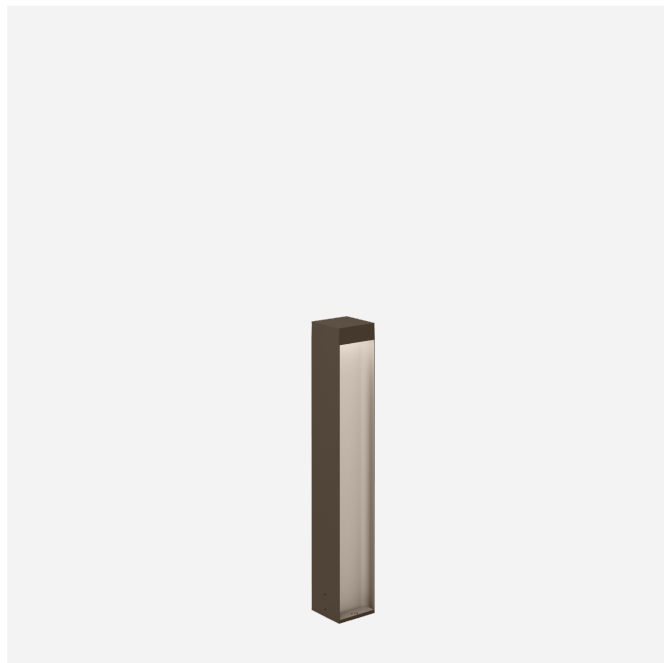

IP65



Luminaire de sol en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; No matching RAL ; PCB ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; base de fixation non inclus ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

LUMINAIRE

Sol
Surface
Bronze
Aucune correspondance RAL
IP65
29700 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 80
L80 / 90000 h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
805 lm
139 lm/W^a

OPTIQUE

Asymetric
CIE flux code: 65 94 99 99 100



ÉLECTRIQUE

220 - 240 V
système 7.5 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 75 mm
largeur 75 mm
hauteur 28 mm
0.3 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Sans pertes électriques ni optiques



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.93	0.91	0.88
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

BASE

POLE 250

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
GATE CARRÉ 1.0	anthracite gris		75-75-250	910111A0
GATE CARRÉ 1.0	Bronze		75-75-250	910111Q0

POLE 450

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
GATE CARRÉ 1.0	anthracite gris		75-75-450	910112A0
GATE CARRÉ 1.0	Bronze		75-75-450	910112Q0

POLE 650

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
GATE CARRÉ 1.0	anthracite gris		75-75-650	910113A0
GATE CARRÉ 1.0	Bronze		75-75-650	910113Q0