



**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



Luminaire suspendu tubulaire en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; avec suspension de câble noir réglable max. 2000mm ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI  $\geq$  90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final ;

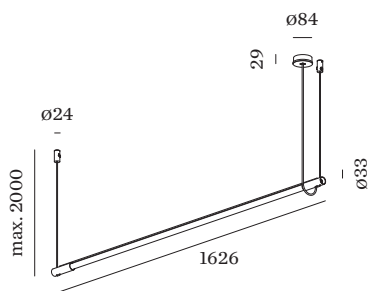

**LUMINAIRE**

Plafond  
Suspendu  
Noir mat  
RAL 9011<sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur  
2940 lm

**LED MODULE**

3000 K  
CRI  $\geq$  90  
L70 / 50000h  
 $\leq$  3 SDCM (initial MacAdam)

**OPTIQUE**

Opal  
CIE flux code: 40 70 89 90 100


**ÉLECTRIQUE**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 23.0 W  
Classe 2

**PHYSIQUE**

longueur 33 mm  
largeur 1626 mm  
hauteur 33 mm  
0.42 kg  
longueur du câble 2000 mm

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**



<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.