



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu tubulaire en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; avec suspension de câble noir réglable max. 2000mm ; non gradable ; couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final ;

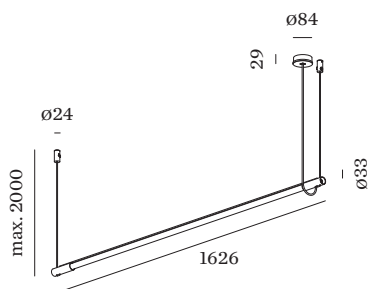

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Noir mat
RAL 9011^a
IP20
Intérieur
3330 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 80
L70 / 60000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 36 64 84 71 100


ÉLECTRIQUE

non dim
220 - 240 V
système 23.1 W
Classe 2

PHYSIQUE

longueur 1626 mm
largeur 33 mm
hauteur 33 mm
0.42 kg
longueur du câble 2000 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.