





PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

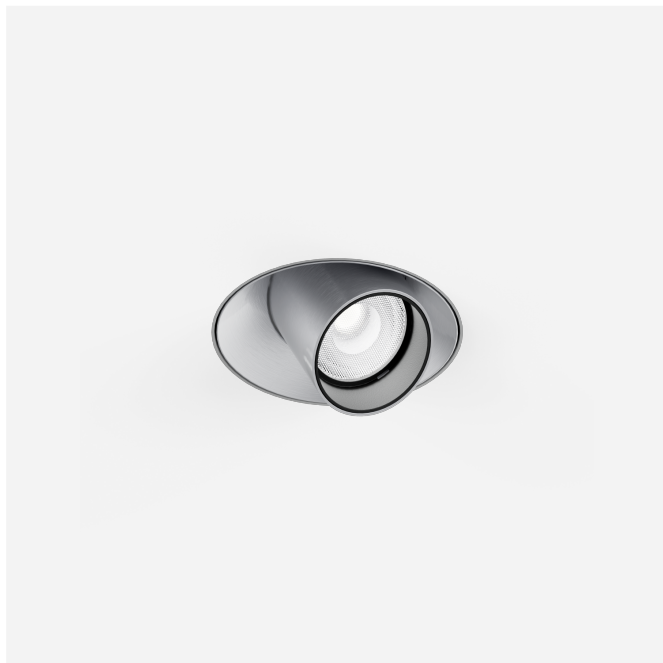

Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; orientable ; pour encastr. sans bord ; surface en aluminium brut ; RAL 9006 ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 31° ; pivotant à 360° et orientable à 35° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; à combiner avec le cadre d'encastrement adapté à l'épaisseur du plafond ; driver non inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ;



LUMINAIRE

Plafond
Encastré
inclinaison max 35 °
rotation 360 °
aluminium brut
RAL 9006 ^a
IP20
Intérieur
425 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

angle de faisceau 31°

ÉLECTRIQUE

sans driver
16.7 V
système 4.2 W
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 73 mm
hauteur 35 mm
0.14 kg
kit plâtre en alu

DÉCOUPE

diamètre 78-80 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 80 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES****DRIVER**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
5W 250mA 12-21V phase-cut dim 220-240VAC		12-21V	68·33·22	90226201
10W 250mA 10-40V DALI-2 push dim 220-240VAC		10-40V	166·29·21	90246403

ACCESSOIRES OPTIQUES**HONEYCOMB LOUVRE**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
BLIEK petit CENO LECA PIRRO QITO 1.0	Noir		29	915230B0

ACCESSOIRES DE MONTAGE**KIT DE PLÂTRE**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
			73·29	90017210