




**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**

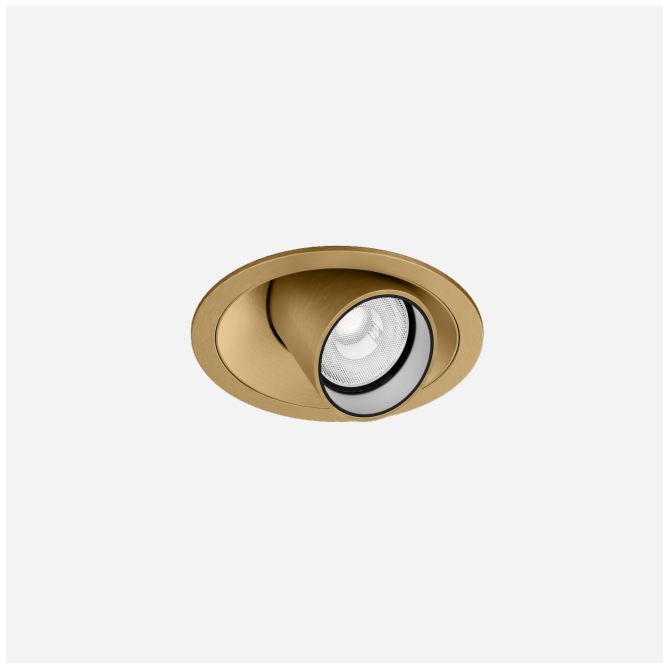

Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; orientable ; avec bord continu ; surface en Champagne brossé ; No matching RAL ; bague intérieure noire ; montage sans outil au moyen de ressorts à lames ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 2 mm ; profondeur d'encastrement 60mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ; CRI  $\geq 90$  ; angle de diffusion 31° ; pivotant à 360° et orientable à 35° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



**LUMINAIRE**

Plafond  
Encastré  
inclinaison max 35 °  
rotation 360 °  
Champagne brossé  
Aucune correspondance RAL  
IP20  
Intérieur  
445 lm

**LED MODULE**

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
 $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam)

**OPTIQUE**

angle de faisceau 31°

**ÉLECTRIQUE**

sans driver  
16.7 V  
système 4.2 W  
Classe 3

**PHYSIQUE**

diamètre 76 mm  
hauteur 35 mm  
0.12 kg  
ressorts à lames

**DÉCOUPE**

diamètre 68-70 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 60 mm



## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

## DRIVER

| MODÈLE                                                  | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| 6W   250mA   8.6-24V   100-240VAC                       |         | 8.6-24V | 55-39-22   | 90216201          |
| 5W   250mA   12-21V   phase-cut dim   220-240VAC        |         | 12-21V  | 68-33-22   | 90226201          |
| 10W   250mA   16-40V   phase cut TE   IP65   110-240VAC |         | 16-40V  | 44-27-20   | 90226404          |
| 10W   250mA   10-40V   DALI-2 push dim   220-240VAC     |         | 10-40V  | 166-29-21  | 90246403          |

## ACCESSOIRES OPTIQUES

## HONEYCOMB LOUVRE

| MODÈLE                                       | COLORIS | TENSION | Ø (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------------------------------------|---------|---------|--------|-------------------|
| BLIEK petit   CENO   LECA   PIRRO   QITO 1.0 | Noir    |         | 29     | 915230B0          |