WEVER & DUCRÉ LIGHTING

STUDO 2.0

195274B5


PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

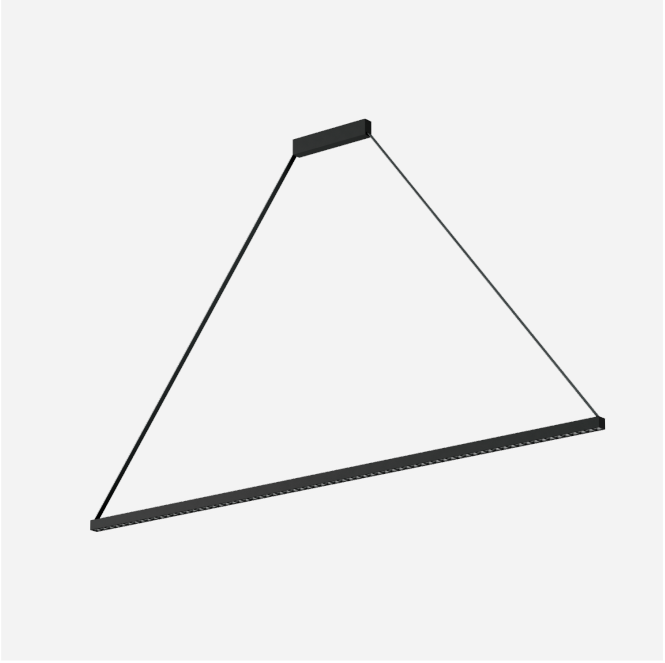

Luminaire suspendu en aluminium ; avec suspension de câble max. 2500mm ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; No matching RAL ; PCB; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; incluant 2 supports de plafond ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

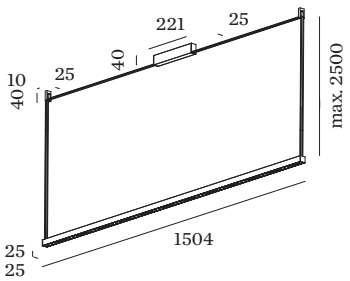

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Noir mat
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
2490 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000 h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
2980 lm
151 lm/W [a]

OPTIQUE

Wide
CIE flux code: 94 100 100 100 100
P$_{st}^{LM}$ ≤ 1.0
SVM ≤ 0.4

ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 23.7 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 1504 mm
largeur 25 mm
hauteur 25 mm
0.96 kg
longueur du câble max. 2500 mm

[a] Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Facteur de maintenance
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire
RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

['195274B5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com