




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

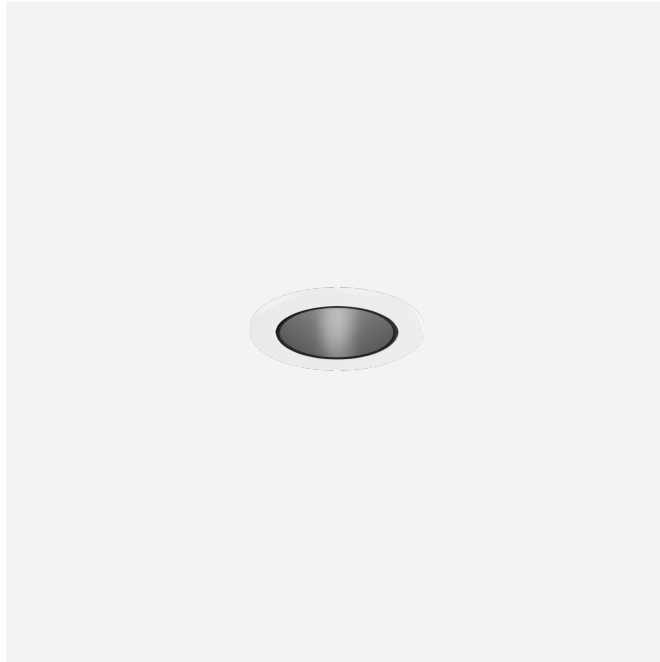

Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; avec bord continu ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm ; profondeur d'encastrement 50mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 32° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Encastré
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
335 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 32°

ÉLECTRIQUE

sans driver
17 V
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 35 mm
hauteur 45 mm
0.06 kg
ressorts métalliques

DÉCOUPE

diamètre 28-31 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 50 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES****DRIVER**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
6W 250mA 8.6-24V 100-240VAC		8.6-24V	55-39-22	90216201
5W 250mA 12-21V phase-cut dim 220-240VAC		12-21V	68-33-22	90226201
10W 250mA 16-40V phase cut TE IP65 110-240VAC		16-40V	44-27-20	90226404
10W 250mA 10-40V DALI-2 push dim 220-240VAC		10-40V	166-29-21	90246403