




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

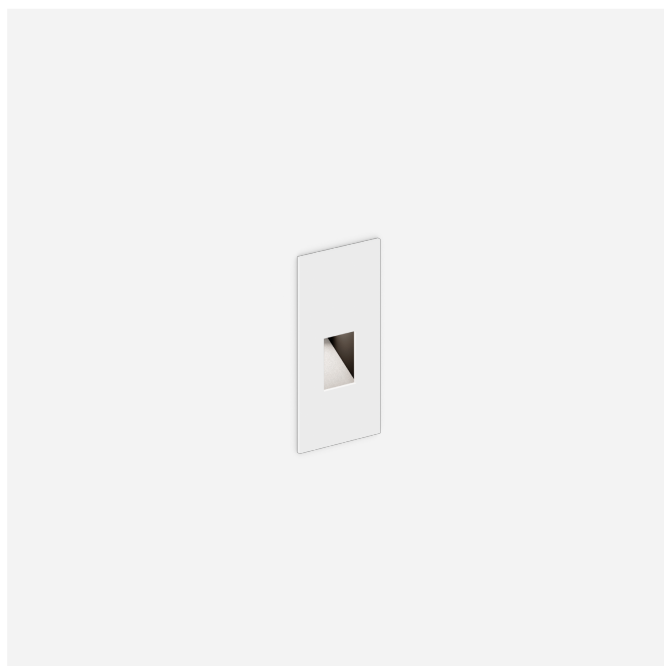

Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; profondeur d'encastrement 40mm ; convient aux épaisseurs de mur de 8-18 mm ; PCB ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 80 ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
28 lm / 700mA
15 lm / 350mA

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 80
L70 / 60000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
15 lm / 350mA
15 lm/W ^b
1 W ^b

OPTIQUE

Asymetric
CIE flux code: 67 97 100 100
100

ÉLECTRIQUE

sans driver
3 V
Classe 3


PHYSIQUE

diamètre 35 mm
hauteur 70 mm
0.09 kg

DÉCOUPE

longueur 25 mm
largeur 56 mm
épaisseur min. du plafond 8 mm
épaisseur max. du plafond 18 mm
profondeur de l'encastrement 40 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

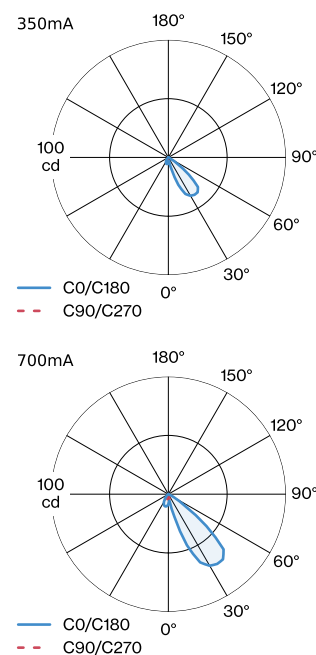

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.95	0.94	0.92	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
6W 350mA 3-22V 90-295VAC		3-22V	68-35-21	90213202
3.3W 350mA 2.7-9.5V 100-240VAC		2.7-9.5V	49-27-20	90213203
6W 700mA 3-8.4V 90-295VAC		3-8,4V	68-35-21	90215203

ACCESSOIRES DE MONTAGE

BOÎTIER EN RETRAIT AVEC KIT DE PLÂTRE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STRIPE 0.4 0.7			100-61-100	90012037