




**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**

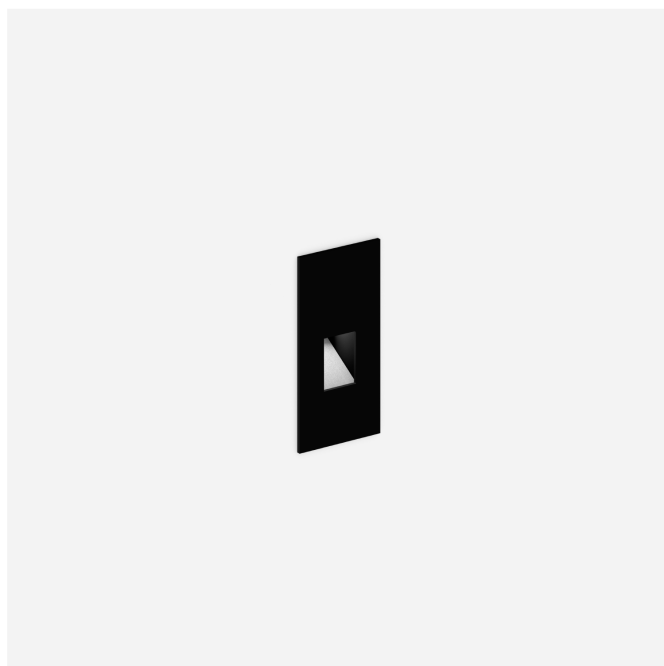

Luminaire mural encastré rectangulaire en aluminium ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; profondeur d'encastrement 40 mm ; convient aux épaisseurs de mur de 8-18 mm ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 3000 K ;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 80$  ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



**LUMINAIRE**

Mur  
Encastré  
Noir mat  
RAL 9011 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur  
15 lm / 350mA  
28 lm / 700mA

**LED MODULE**

3000 K  
CRI  $\geq 80$   
L70 / 60000h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)  
15 lm / 350mA  
15 lm/W <sup>b</sup>  
1 W <sup>b</sup>

**OPTIQUE**

Asymetric  
CIE flux code: 60 97 100 100 101

**ÉLECTRIQUE**

sans driver  
3 V  
Classe 3


**PHYSIQUE**

diamètre 35 mm  
hauteur 70 mm  
0.09 kg

**DÉCOUPE**

longueur 25 mm  
largeur 56 mm  
épaisseur min. du plafond 8 mm  
épaisseur max. du plafond 18 mm  
profondeur de l'encastrement 40 mm

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**

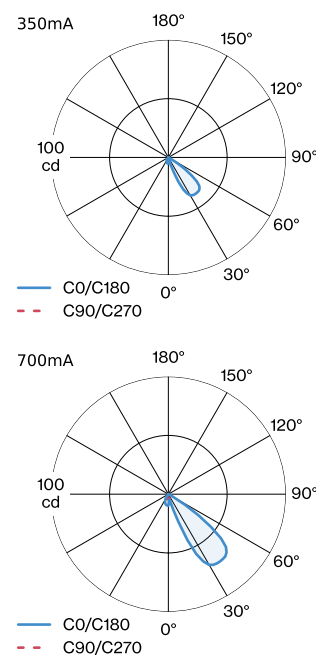

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

<sup>b</sup> Sans pertes électriques ni optiques



## Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                        | 0.97   | 0.95   | 0.94   | 0.92   | 0.91   |
| LSF                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance du luminaire

RSMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

<sup>a</sup>Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

### DRIVER

| MODÈLE                               | COLORIS | TENSION  | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------------------------------|---------|----------|------------|-------------------|
| 6W   350mA   3-22V   90-295VAC       |         | 3-22V    | 68-35-21   | 90213202          |
| 3.3W   350mA   2.7-9.5V   100-240VAC |         | 2.7-9.5V | 49-27-20   | 90213203          |
| 6W   700mA   3-8.4V   90-295VAC      |         | 3-8,4V   | 68-35-21   | 90215203          |

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

### BOÎTIER EN RETRAIT AVEC KIT DE PLÂTRE

| MODÈLE           | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| STRIPE 0.4   0.7 |         |         | 100-61-100 | 90012037          |