




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

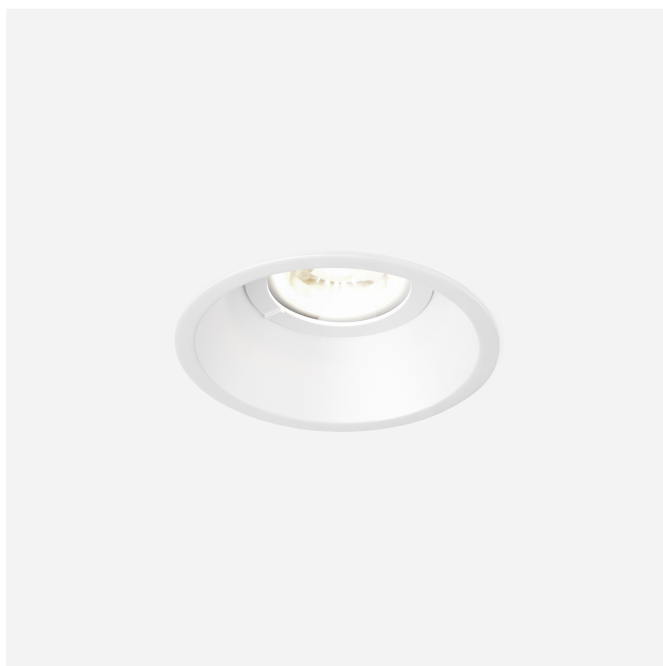

Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; montage sans outil au moyen de ressorts à lames ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 8 mm ; profondeur d'encastrement 125mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP44 ; Classe 2 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Encastré
Blanc mat
RAL 9010 ^a
avant IP44
arrière IP20
Not IC rated
Intérieur

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
470 lm

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
460 lm

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTIQUE

UGR ≤ 13
≥65° < 3000 cd/m²

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 95 mm
hauteur 117 mm
0.16 kg
ressorts à lames

DÉCOUPE

diamètre 86-89 mm
épaisseur min. du plafond 8 mm
profondeur de l'encastrement 125 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S4