




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

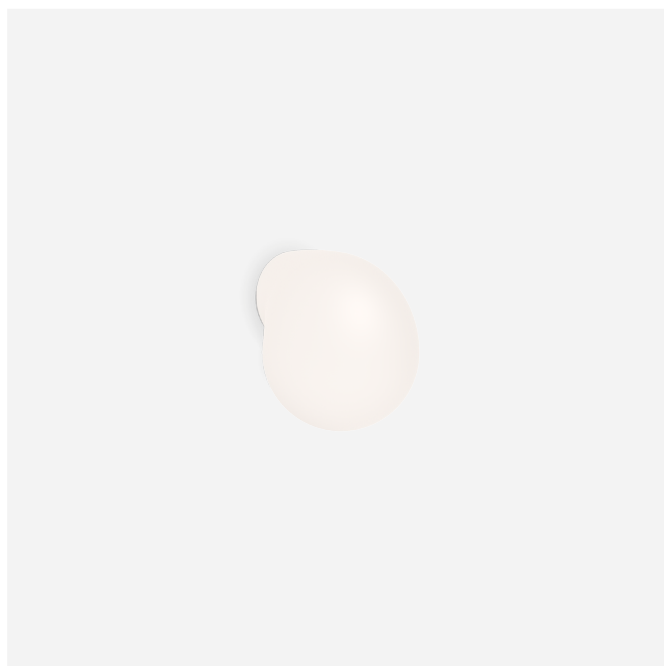

Luminaire mural en saillie ; verre opalin blanc italien soufflé à la bouche ; fixation en aluminium en blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; culot G9 ; type de lampe QT14 ; max. 5W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP44 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



GÉNÉRAL

Mur
Surface
Blanc mat + verre opale blanc
Aucune correspondance RAL
IP44
Intérieur
200 lm

LED

lampe QT14
raccordement G9
max. per socket 5.0 W
3000 K
CRI ≥ 80
 ≤ 6 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 30 56 79 51 72


ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
insert 3.1 W ^a
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 125 mm
largeur 117 mm
hauteur 140 mm
0.6 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Sans pertes électriques ni optiques



LAMPES

LAMPE QT14 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K G9 220-240VAC			19-49	9010G803
3000K G9 220-240VAC			19-49	9010G805