




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

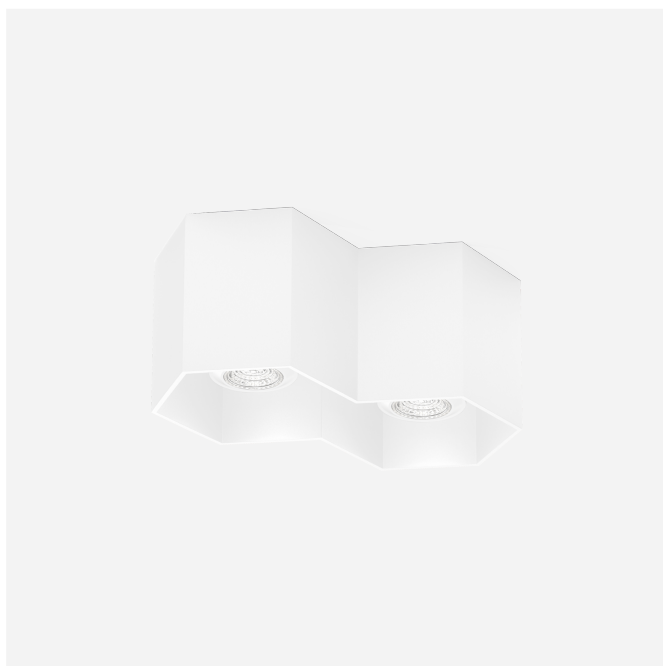

Downlight de plafond en saillie hexagonal en aluminium moulé sous pression ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; 2x max. 12W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; $UGR \leq 13$; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à $65^\circ \leq 1500 \text{ cd} / \text{m}^2$; sources lumineuses non incluses ; cache intérieur individuel disponible en option ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
1080 lm

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
1060 lm

LAMPE

lampe 2 x PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI $\geq 80 / 90 / 90$

PAR16 LAMPE 2700K CRI80
770 lm

OPTIQUE

$UGR \leq 10 / 13 / 13$
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd} / \text{m}^2$

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 220 mm
largeur 127 mm
hauteur 100 mm
1.19 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES**LAMPE PAR16 LED**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S4

ACCESSOIRES OPTIQUES**COUVERCLE INTÉRIEUR UNIQUE**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
HEXO max. 10W	Noir		77.4-67-54	911031B1
HEXO max. 10W	Doré		77.4-67-54	911031G1
HEXO max. 10W	Blanc		77.4-67-54	911031W1