





PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

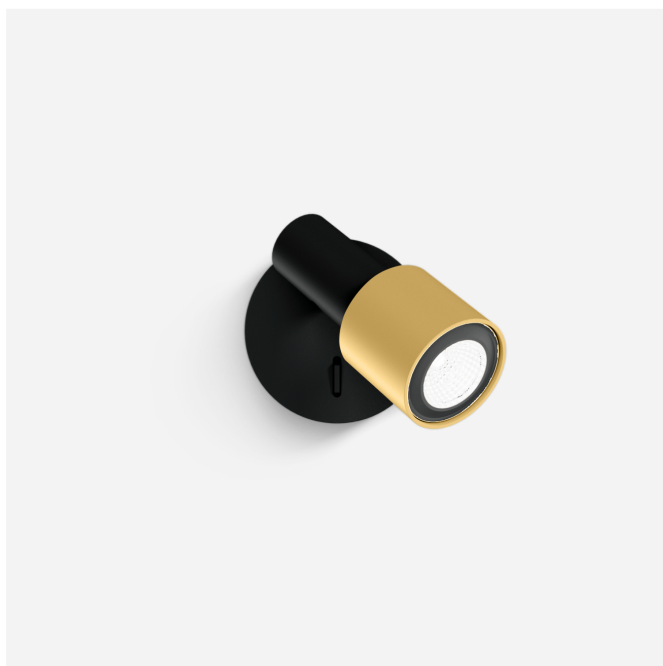

Luminaire mural en saillie en aluminium moulé sous pression avec plaque de montage ronde ; surface en Noir mat + Or brossé ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; avec interrupteur marche/arrêt en noir ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; pivotant à 330° et orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;

LUMINAIRE

Mur
Surface
inclinaison max 90 °
rotation 330 °
Noir mat + Or brossé
RAL 9011^a
IP20
Intérieur

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
465 lm
PAR16 LAMPE 3000K CRI90
485 lm

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90


ÉLECTRIQUE

interrupteur on/off incl.
100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 55 mm
hauteur 115 mm
0.33 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.





ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S4