





PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

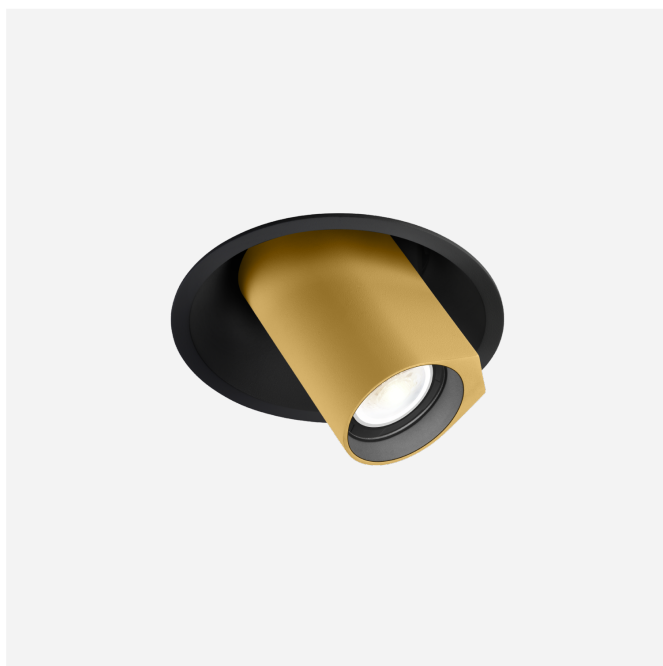

Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; orientable ; surface noir mat + or ; peinture humide , mate lisse ; RAL 9011 + No matching RAL ; bague intérieure noire ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm ; profondeur d'encastrement 75mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W ; 100 - 240 V ; pivotant à 350° et orientable à 60° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; marquage IC ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Demi-encastré
inclinaison max 60 °
rotation 350 °
Noir mat + Doré
RAL 9011 + No matching RAL ^a
IP20
IC rated
Intérieur

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
465 lm

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
485 lm

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTIQUE

UGR ≤ 19

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 135 mm
hauteur 61 mm
0.42 kg
ressorts métalliques

DÉCOUPE

diamètre 127 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 75 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES**LAMPE PAR16 LED**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S4
2700K CRI >90 GU10 90-240VAC	Noir		50-60	908228B3
3000K CRI >90 GU10 90-240VAC	Noir		50-60	908228B5
2700K CRI >90 GU10 90-240VAC	Blanc		50-60	908228W3
3000K CRI >90 GU10 90-240VAC	Blanc		50-60	908228W5