WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ILANE

9003S423

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Plafonnier encastré ou apparent en aluminium moulé sous pression ; No matching RAL ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; 24 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; boîtier de montage non fourni ; driver non inclus ; diffuseur opale non fourni ;

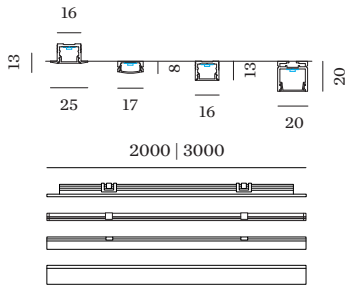

LUMINAIRE

Plafond
Surface
Bande de LED blanches
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
6380 lm
1280 lm/m

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 39 68 88 99 100


ÉLECTRIQUE

24 V
système 75 W
Classe 3
15 W/m

PHYSIQUE

longueur 5000 mm
largeur 8 mm
hauteur 2 mm
0.08 kg
0.02 kg/m

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



ACCESSOIRES OPTIQUES

CACHE DIFFUSEUR NOIR

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2,0m | ILANE	Noir		2000·15·3	911902B1
3,0m | ILANE	Noir		3000·15·3	911903B1
2,0m | ILANE	Noir		2000·15·3	911912B1
3,0m | ILANE	Noir		3000·15·3	911913B1

ACCESSOIRES DE MONTAGE

BANDE ADHÉSIVE DOUBLE FACE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3,0m | ILANE			3000	90019199

CONNECTEUR MINI

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
bande à fil | ILANE			120·10·3	90014268
bande à bande câblé | ILANE			120·10·3	90014269
bande à bande - continu | ILANE			16·10·3	90014272

BOÎTIER EN RETRAIT 4.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2,0m | ILANE	Noir		2000·25·13	911994B2
3,0m | ILANE	Noir		3000·25·13	911994B3
2,0m | ILANE	Blanc		2000·25·13	911994W2
3,0m | ILANE	Blanc		3000·25·13	911994W3

BOÎTIER SURFACE 1.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2,0m | ILANE	Noir		2000·17·8	911991B2
3,0m | ILANE	Noir		3000·17·8	911991B3
2,0m | ILANE	Blanc		2000·17·8	911991W2
3,0m | ILANE	Blanc		3000·17·8	911991W3

BOÎTIER SURFACE 2.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2,0m | ILANE	Noir		2000·16·13	911992B2
3,0m | ILANE	Noir		3000·16·13	911992B3
2,0m | ILANE	Blanc		2000·16·13	911992W2
3,0m | ILANE	Blanc		3000·16·13	911992W3

BOÎTIER SURFACE 3.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2,0m | ILANE	Noir		2000·20·20	911993B2
3,0m | ILANE	Noir		3000·20·20	911993B3
2,0m | ILANE	Blanc		2000·20·20	911993W2
3,0m | ILANE	Blanc		3000·20·20	911993W3

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

['9003S423'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
100W | 24V | PWM dim | 220-240VAC		24V	295·43·30	90212902
100W | 24V | DALI | 220-240VAC		24V	295·43·30	90242901

['9003S423'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com