




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

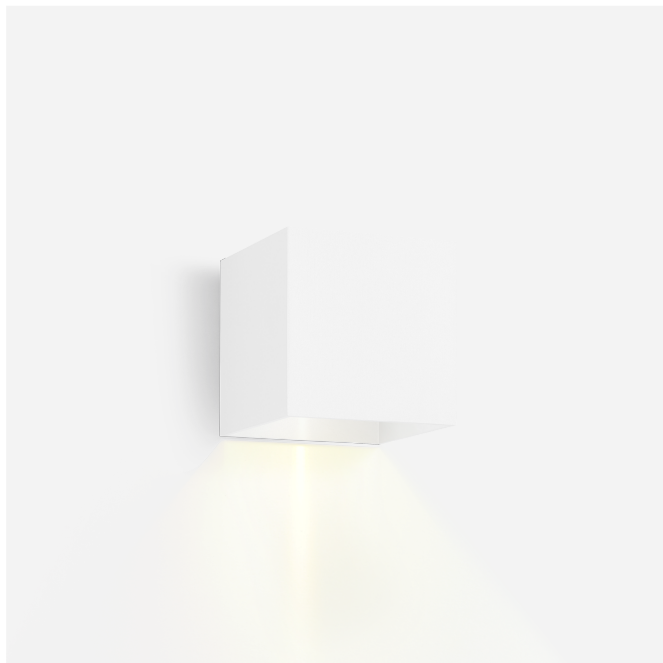

IP65



Luminaire mural en saillie carrée en aluminium ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; distribution directe de la lumière ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; avec des volets pour un angle de diffusion réglable ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

LUMINAIRE

Mur

Surface

Blanc mat

RAL 9010 ^a

IP65

Extérieur

350 lm

LED MODULE

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 55000h

OPTIQUE

Variable

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

système 6.0 W

Classe 1

PHYSIQUE

longueur 100 mm

largeur 100 mm

hauteur 100 mm

0.6 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

