WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MIRBA 1.0

328188W3


PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE

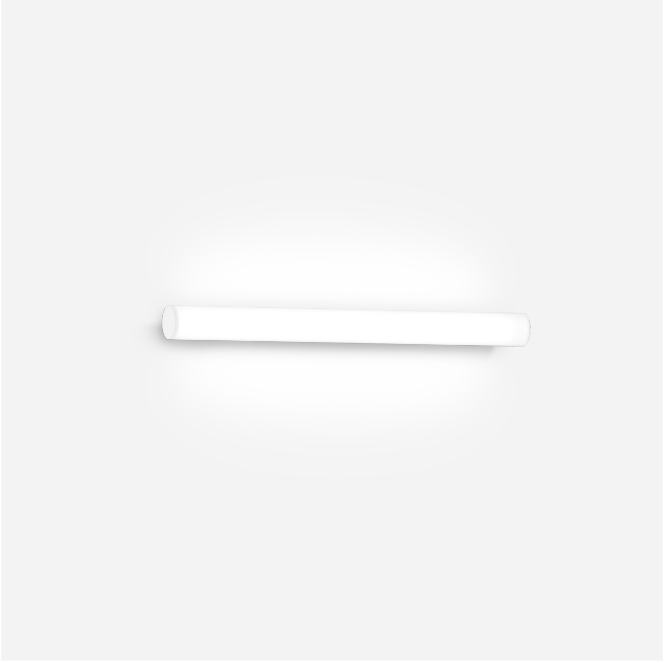

IP44

Luminaire mural en saillie tubulaire en aluminium ; surface blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; cache opale en PMMA ; RAL 9010 ; PCB; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; avec sélecteur de puissance (choix entre luminosité faible et élevée) ; indice de protection IP44 ; Classe 1 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Blanc mat + PMMA opale
RAL 9010 [a]
IP44
Intérieur
375 lm / Sortie faible
645 lm / Rendement élevé

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
375 / 645 lm
97 / 109 lm/W [b]

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 28 54 78 50 100
UGR ≤ 25

ÉLECTRIQUE

avec sélecteur de sortie | coupure de phase DIM
220 - 240 V
système 3.9 / 5.9 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 464 mm
largeur 60 mm
hauteur 40 mm
0.49 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.
[b] Sans pertes électriques ni optiques

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.94	0.91	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Facteur de maintenance
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire
RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

['328188W3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com