




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE

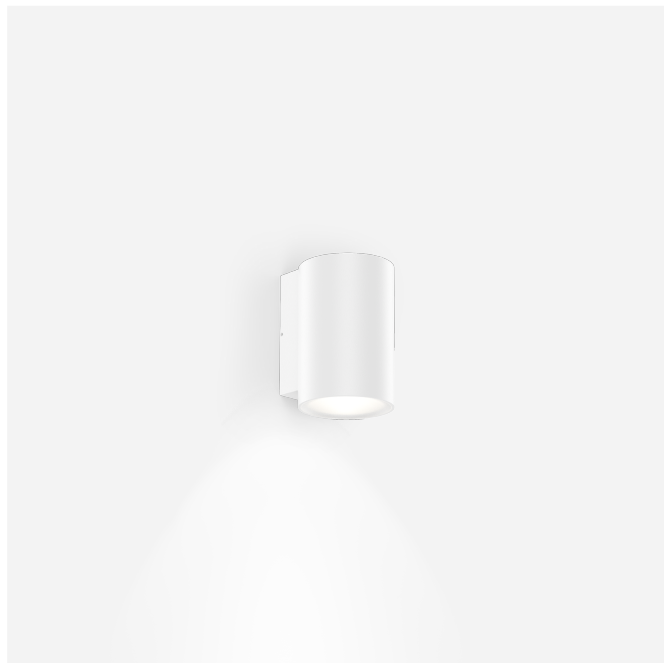

IP65



Luminaire mural en saillie cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; émission de lumière vers le haut ou vers le bas ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; angle de diffusion 36° ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur

Surface

Blanc mat

RAL 9010 ^a

IP65

Extérieur

555 lm

LED MODULE

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)

angle de faisceau 36°

CIE flux code: 96 99 100 100

100

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim

220 - 240 V

système 5.9 W

Classe 1


PHYSIQUE

diamètre 50 mm

hauteur 76 mm

0.25 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.