




## PROJET

## MODÈLE

## NOTES

## QUANTITÉ


## DATE

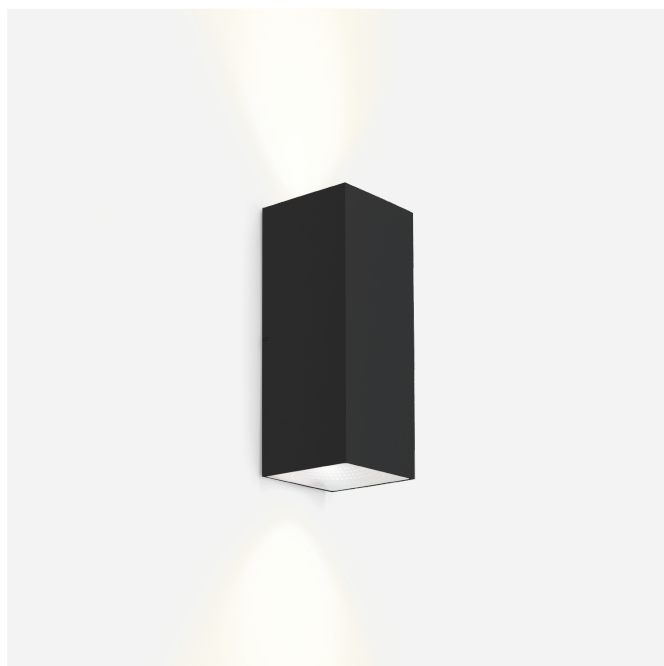

IP65



Luminaire mural en saillie rectangulaire en aluminium ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; émission de lumière vers le haut et vers le bas ; angle de diffusion 38° ; PCB 3-step binning; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; source lumineuse non remplaçable ;



## LUMINAIRE

Mur  
Surface  
Noir mat  
RAL 9011<sup>a</sup>  
IP65  
Extérieur  
Indirect 375 lm  
direct 375 lm  
total 750 lm


## LED MODULE

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L70 / 55000h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)

## OPTIQUE

Medium (standard)  
angle de faisceau 38°  
CIE flux code: 95 99 100 50 100

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



## ÉLECTRIQUE

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 8.6 W  
Classe 1

## PHYSIQUE

longueur 50 mm  
largeur 50 mm  
hauteur 120 mm  
0.35 kg

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.