WEVER & DUCRÉ LIGHTING

STIPO 4.0

737468A5

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Projecteur de sol cylindrique pour l'extérieur ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; orientable à 135°; indice de protection IP65 ; Classe 2 ; base de fixation non inclus ; driver inclus ; piquet de terre disponible en option ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

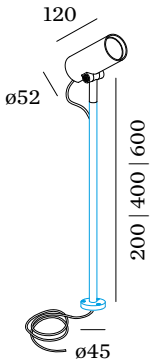

LUMINAIRE

Sol
Surface
inclinaison max 135 °
anthracite gris
RAL 7016 [a]
IP65
Extérieur
500 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 38°
UGR ≤ 19
CIE flux code: 93 99 100 100 100

ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 6.7 W
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 52 mm
hauteur 120 mm
0.52 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



BASE

PIQUET DE TERRE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STIPO | X-BEAM			43·212	90013115

POLE 200

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STIP | avec plaque de fixation	anthracite gris		45·200	910062A0
STIP | avec plaque de fixation	Bronze		45·200	910062Q0

POLE 400

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STIP | avec plaque de fixation	anthracite gris		45·400	910064A0
STIP | avec plaque de fixation	Bronze		45·400	910064Q0

POLE 600

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STIP | avec plaque de fixation	anthracite gris		45·600	910066A0
STIP | avec plaque de fixation	Bronze		45·600	910066Q0

['737468A5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com