WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# MIRRO FLOOR 3.0

**6312E0LB0**


**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**

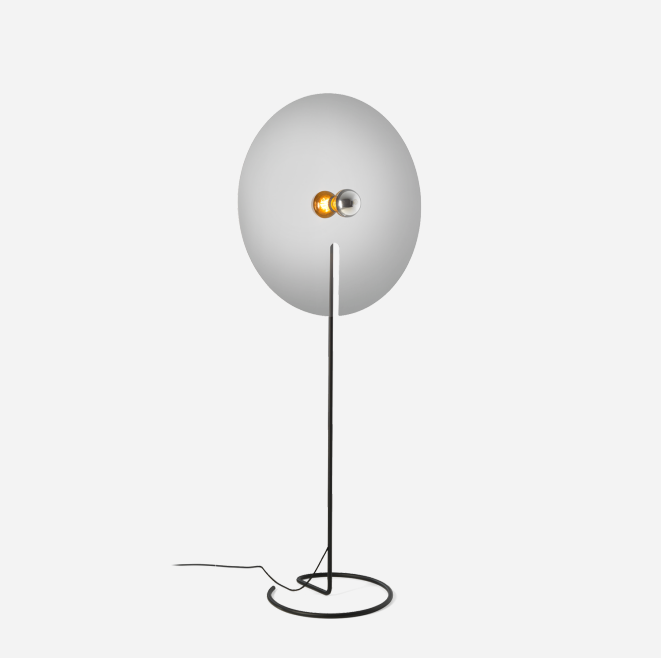

Lampadaire en aluminium ; surface en Noir mat + Aluminium Brillant ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; No matching RAL ; abat-jour : panneau composite en aluminium réfléchissant sur une face ; câble textile noir avec fiche et interrupteur variateur ; culot E27 ; type de lampe A60 ; max. 15W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; sources lumineuses non incluses ;




**LUMINAIRE**

Sol
Sur pied
Noir mat + Aluminium Brillant
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur

**LAMPE**

lampe G95
raccordement E27
max. per socket 15.0 W
2700 K
CRI ≥ 90

**ÉLECTRIQUE**

100 - 240 V
Classe 2


**PHYSIQUE**

longueur 750 mm
largeur 87 mm
hauteur 1725 mm
3.7 kg
fiche de câble avec gradateur

**LAMPE MESURÉE**

9003E142
370 lm

**DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE**



# MIRRO FLOOR 3.0

**6312E0LB0**

## LAMPES

### LAMPE G95 LED

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| 2700K \| CRI >90 \| E27 \| 220-240VAC | Miroir Doré | | 94·136 | 9003E142 |
| 2200K \| E27 \| 220-240VAC | Miroir Doré | | 96·138 | 9003E156 |
| 2700K \| CRI >90 \| E27 \| 220-240VAC | Miroir Argenté | | 94·136 | 9003E157 |
| 2700K \| CRI >90 \| E27 \| 220-240VAC | Opal | | 95·138 | 9003E163 |

['6312E0LB0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com