WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# DOT 4.0

**330464Q3**


**PROJET**


**MODÈLE**

**NOTES**


**QUANTITÉ**

**DATE**

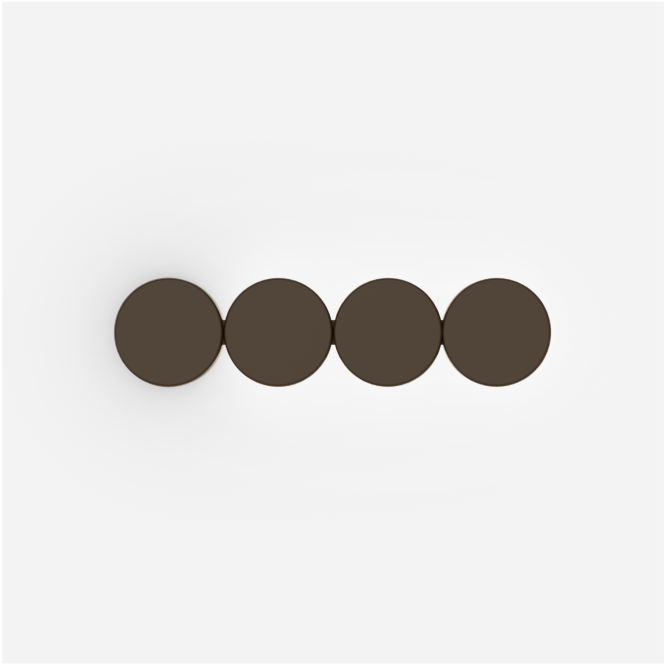



Luminaire mural en saillie en aluminium ; surface bronze ; peinture humide , mate lisse ; RAL 7013 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;




## LUMINAIRE

Mur
Surface
Bronze
RAL 7013 [a]
IP20
Intérieur
1210 lm

## LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

## OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 14 40 69 50 100

## ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 21.0 W
Classe 1

## PHYSIQUE

longueur 301 mm
largeur 65 mm
hauteur 75 mm
0.73 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE




['330464Q3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com