WEVER & DUCRÉ LIGHTING

WIRO DIAMOND 3.0

2293E0P0

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu ; abat-jour en acier ; RAL 8024 ; culot E27 ; type de lampe T30 ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;

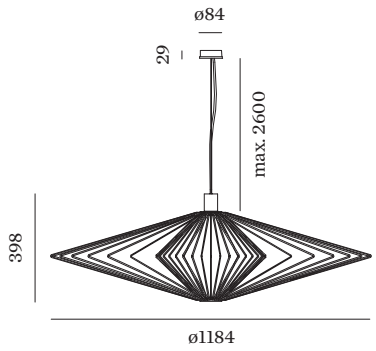

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Acier Cuivré
RAL 8024 [a]
IP20
Intérieur

LAMPE

lampe T30
raccordement E27
max. per socket 15.0 W
2700 K
CRI ≥ 90

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE


diamètre 1184 mm
hauteur 398 mm
7 kg
longueur du câble 2600 mm

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

LAMPE MESURÉE

9003E135
355 lm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



ACCESSOIRES DE MONTAGE

SUPPORT MURAL POUR CÂBLES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
uniquement pour le câble textile WIRO	Noir		20·21	90052062

SOULAGEMENT DE LA TENSION

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour fixation du câble d'alimentation du luminaire suspendu dans la base			13·13	90052064

LAMPES

LAMPE T30-300 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2200K | E27 | 220-240VAC			30·300	9003E130
2700K | E27 | 220-240VAC			30·300	9003E135

['2293E0P0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com