





PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

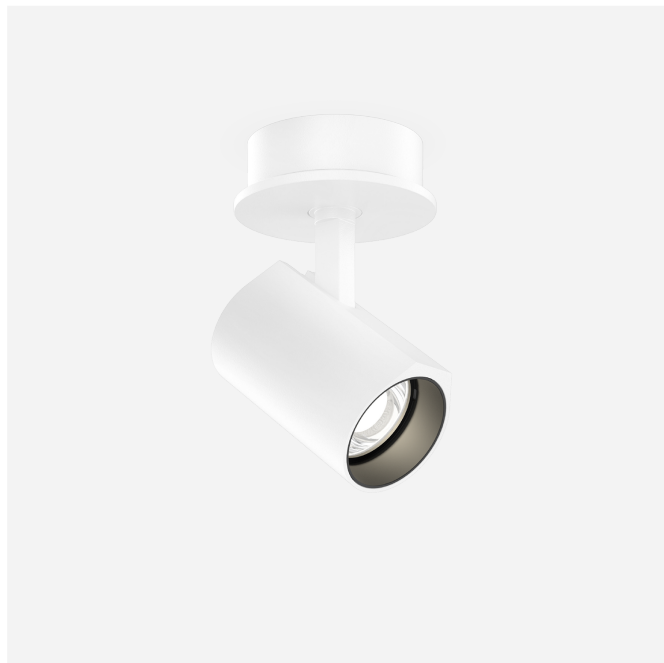

Luminaire semi-encastré avec plaque de montage ronde en aluminium ; surface blanc mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9010 ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 31° ; pivotant à 350° et orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; marquage IC ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Demi-encastré
inclinaison max 90 °
rotation 350 °
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
IC rated
Intérieur
530 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 31°
CIE flux code: 99 100 100 100
100


ÉLECTRIQUE

sans driver
17 V
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 35 mm
hauteur 55 mm
0.14 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 350mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1520	0.56
2	380	1.12
3	170	1.68
4	90	2.23
5	60	2.79

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
6.3W 350mA 8.6-18V 100-240VAC		8.6-18V	66·39·22	90213303
10W 350mA 13-26V phase-cut dim 220-240VAC		13-26V	115·41·25	90223406
14W 350mA 10-40V DALI-2 push dim 220-240VAC		10-40V	166·29·21	90243502

ACCESSOIRES OPTIQUES

HONEYCOMB LOUVRE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
BLIEK petit CENO LECA PIRRO QITO 1.0	Noir		29	915230B0