





PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

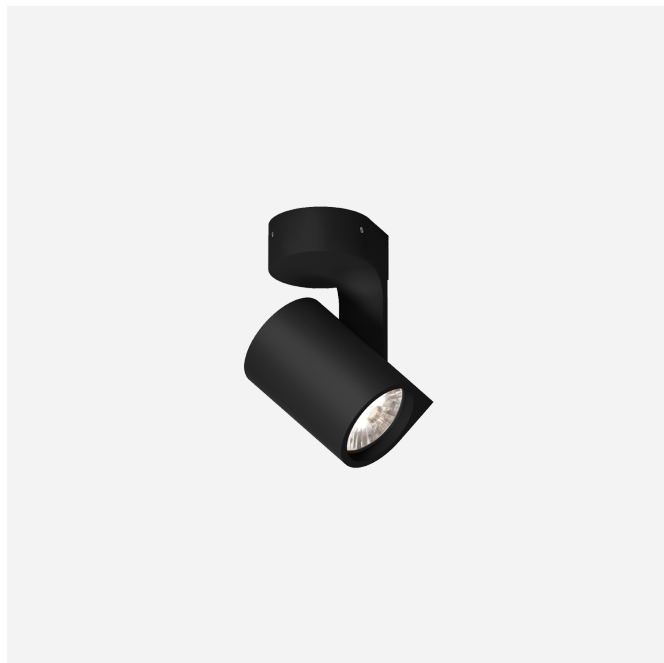

Spot de plafond en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9011 ; bague intérieure noire ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 1800 - 3000 K colour warm dimming ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V ; angle de diffusion 39° ; orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
inclinaison max 90 °
Noir mat
RAL 9011 ^a
IP20
Intérieur
350 lm

LED MODULE

colour warm dimming
1800 - 3000 K
CRI ≥ 80
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
545 lm
92 lm/W ^b

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 39°
CIE flux code: 92 99 100 100
100


ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 5.9 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 55 mm
hauteur 77 mm
0.43 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques



DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 39°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	636	0.70
2	159	1.40
3	71	2.10
4	40	2.80
5	25	3.50

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

GRADATEUR

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour interrupteur		230V	46·17.5·46	90019017
DIN RAIL	Blanc	230V	17·55·90	90019018