




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

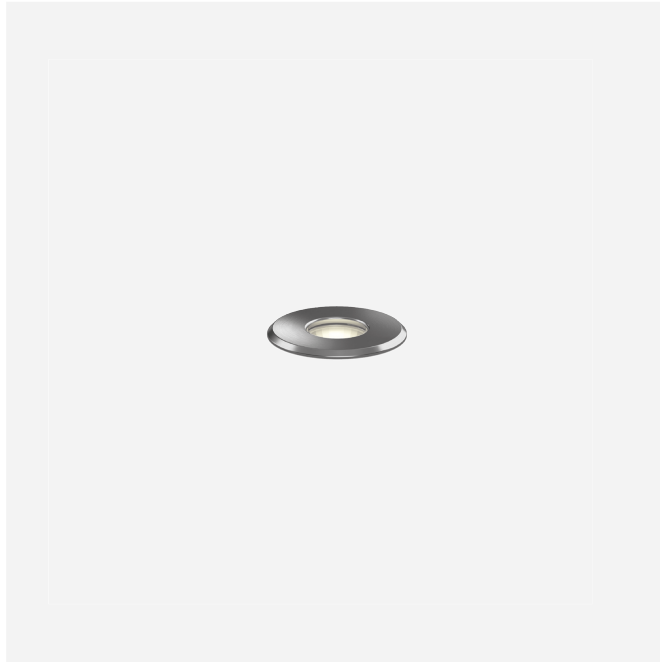

Luminaire de sol encastré rond en acier inoxydable et verre ; surface en Inox ; No matching RAL ; profondeur d'encastrement 100mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 43° ; indice de protection IP67 ; Classe 2 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Sol
Encastré
Inox
Aucune correspondance RAL
IP67
IK08
Extérieur
310 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Wide
angle de faisceau 43°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 25 48 71 0 100
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 5.0 W
Classe 2


PHYSIQUE

diamètre 55 mm
hauteur 95 mm
0.38 kg

DÉCOUPE

profondeur de l'encastrement
100 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





ACCESSOIRES DE MONTAGE

BOÎTIER DE SOL

MODÈLE

MAP 0.6 | CHART 0.6 | BLINK TRIM | TRIMLESS

COLORIS

TENSION

Ø-H (MM) RÉFÉRENCE ARTICLE

132-105

90012201