WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RETO WALL SURFACE OUTDOOR 1.3

7455A4Q5


PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE

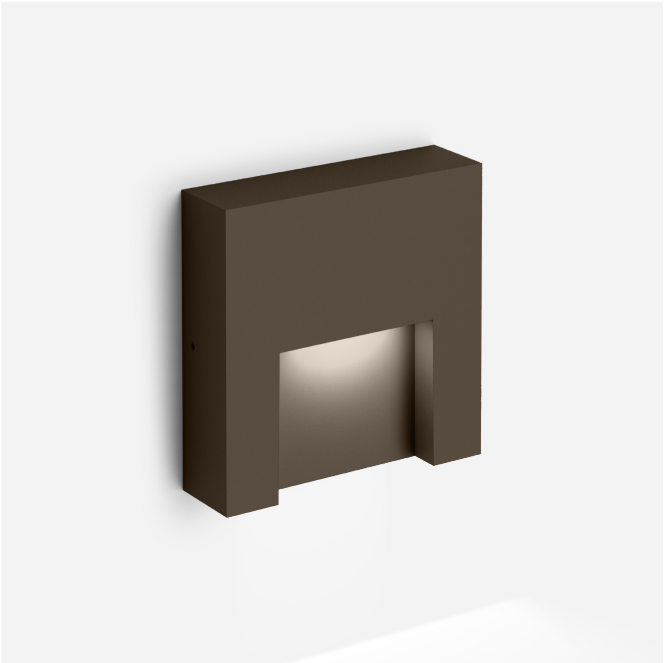



Luminaire mural en saillie carrée en aluminium ; surface en Bronze ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 075 30 10 ; PCB; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse non remplaçable ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Bronze
RAL 075 30 10 [a]
IP65
Extérieur
160 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Asymetric
CIE flux code: 60 85 97 100 100

ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 5.1 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 130 mm
largeur 36 mm
hauteur 130 mm
0.62 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



['7455A4Q5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com