




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

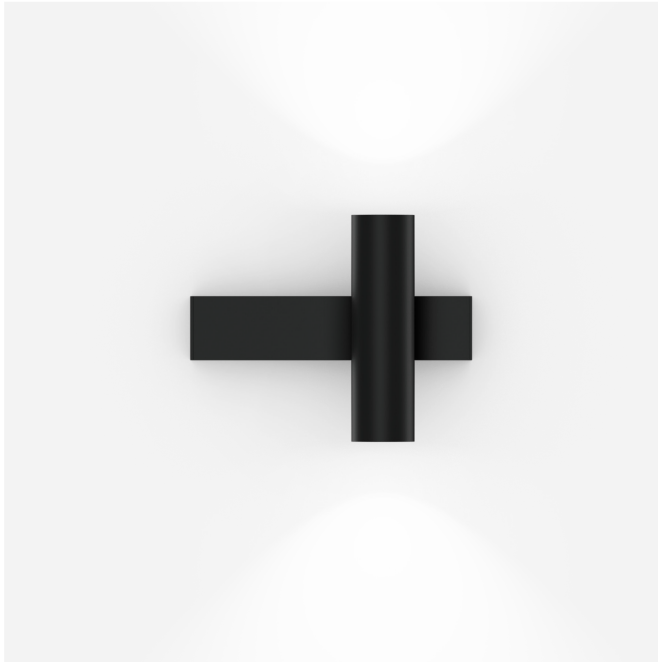

Luminaire mural en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9011 ; émission de lumière vers le haut et vers le bas ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 31° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Noir mat
RAL 9011^a
IP20
Intérieur
545 lm


LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 31°
UGR ≤ 13
CIE flux code: 98 100 100 50 100
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 7.7 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 35 mm
hauteur 120 mm
0.28 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



ACCESSOIRES OPTIQUES

HONEYCOMB LOUVRE

MODÈLE

BLIEK petit | CENO | LECA | PIRRO | QITO 1.0

COLORIS

Noir

TENSION

Ø (MM) RÉFÉRENCE ARTICLE

29

915230B0