




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

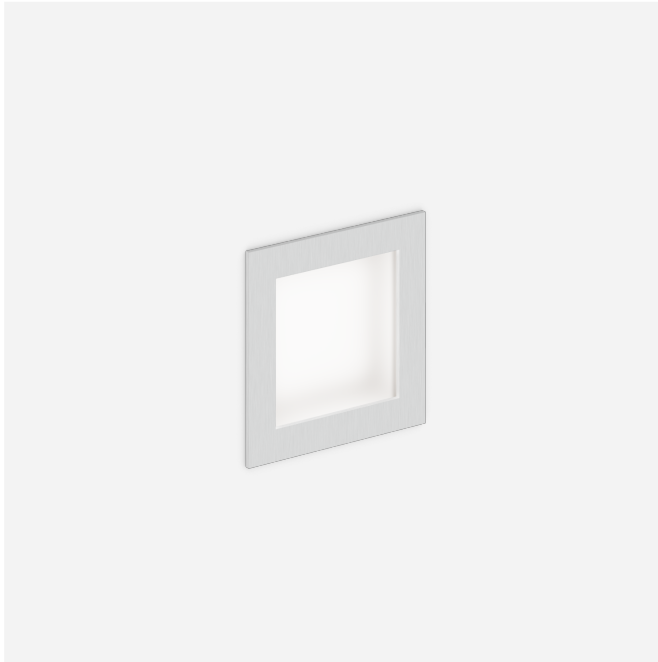

Luminaire mural encastré carrée en aluminium ; surface en Aluminium Anodisé ; No matching RAL ; profondeur d'encastrement 35mm ; PCB; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
Aluminium Anodisé
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
235 lm / 500mA
170 lm / 350mA

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 80000 h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
295 lm / 350mA
149 lm/W^a
2 W^a

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 13 37 67 50 100

ÉLECTRIQUE

sans driver
6 V
Classe 3

PHYSIQUE



longueur 80 mm
largeur 2 mm
hauteur 80 mm
0.09 kg

DÉCOUPE

longueur 70 mm
largeur 70 mm
épaisseur min. du plafond 12 mm
profondeur de l'encastrement 35 mm

^a Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

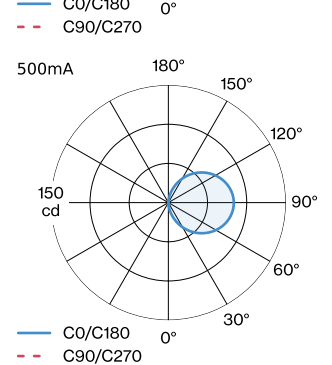


Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.9	0.87
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES
DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
6W 350mA 3-22V 90-295VAC		3-22V	68-35-21	90213202
6W 500mA 3-12V 100-240VAC		3-12V	68-35-21	90214201

ACCESSOIRES DE MONTAGE
KIT DE PLÂTRE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
LITO			120-120-8	90017119

BOÎTIER EN RETRAIT

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
LITO			120-38-120	90012027