WEVER & DUCRÉ LIGHTING

LITO 2.0

1454A1B5


PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE

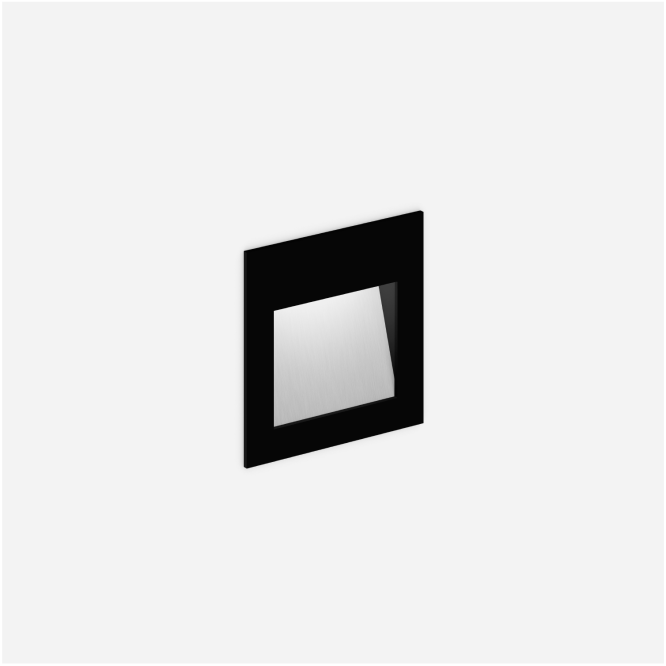



Luminaire mural encastré carrée en aluminium ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; profondeur d'encastrement 35mm ; PCB; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
Noir mat
RAL 9011 [a]
IP20
Intérieur
115 lm / 500mA
87 lm / 350mA

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 80000 h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
295 lm / 350mA
149 lm/W [b]
2 W [b]

OPTIQUE

Asymetric
CIE flux code: 36 68 88 91 100

ÉLECTRIQUE

sans driver
6 V
Classe 3

PHYSIQUE


longueur 80 mm
largeur 2 mm
hauteur 80 mm
0.09 kg


DÉCOUPE

longueur 70 mm
largeur 70 mm
épaisseur min. du plafond 12 mm
profondeur de l'encastrement 35 mm

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.
[b] Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.9	0.87
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Facteur de maintenance
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire
RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
6W | 350mA | 3-22V | 100-240VAC		3-22V	68·35·21	90213202
6W | 500mA | 3-12V | 100-240VAC		3-12V	68·35·21	90214201

ACCESSOIRES DE MONTAGE

KIT DE PLÂTRE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
LITO			120·120·8	90017119

BOÎTIER EN RETRAIT

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
LITO			120·38·120	90012027

['1454A1B5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com