WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# PIRRO petit SURFACE 6.0

**129854WM3**


**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**

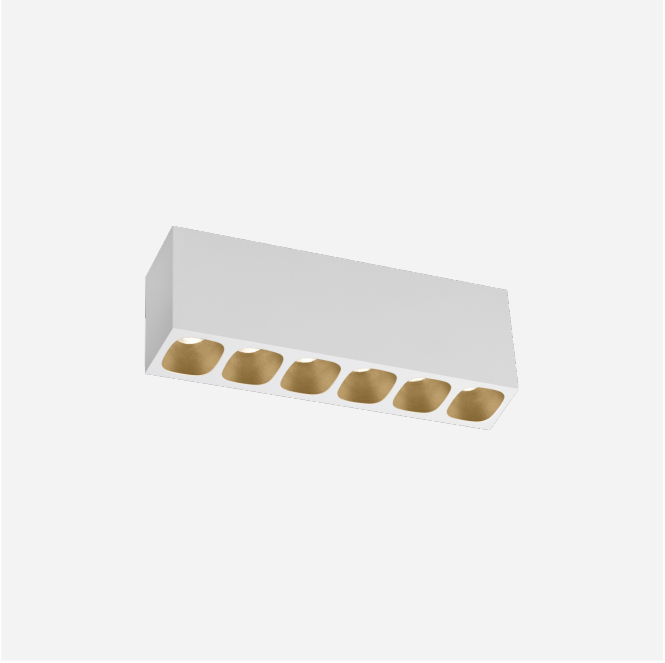

Downlight de plafond en saillie rectangulaire en aluminium moulé sous pression ; surface en Blanc mat + Champagne ; RAL 9010 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 28° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; UGR ≤ 13 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;




## LUMINAIRE

Plafond
Surface
Blanc mat + Champagne
RAL 9010 [a]
IP20
Intérieur
960 lm

## LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

## OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 28°
CIE flux code: 98 100 100 100 100

## ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 13.4 W
Classe 1

## PHYSIQUE

longueur 164 mm
largeur 31 mm
hauteur 50 mm
0.29 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# PIRRO petit SURFACE 6.0

**129854WM3**

## DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 25°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|---|---|---|
| 1 | 3730 | 0.45 |
| 2 | 930 | 0.90 |
| 3 | 410 | 1.35 |
| 4 | 230 | 1.81 |
| 5 | 150 | 2.26 |

['129854WM3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com