WEVER & DUCRÉ LIGHTING

PIRRO petit SURFACE 12.0

129954WM3


PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

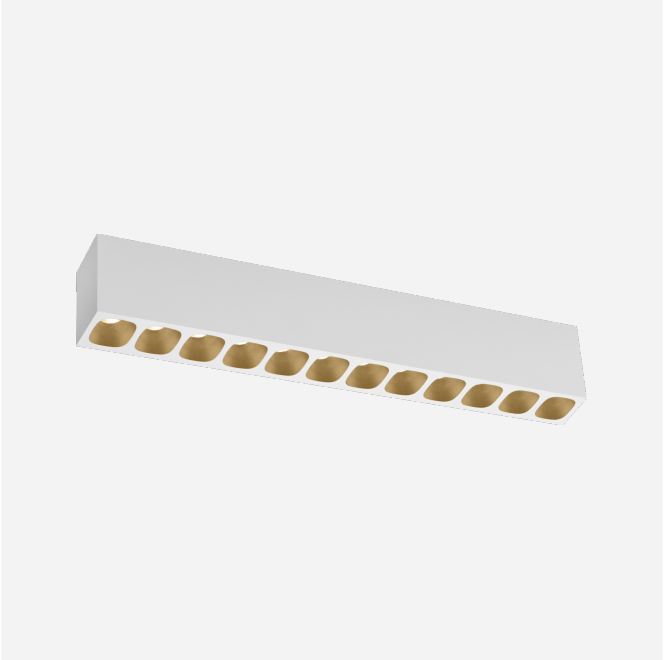

Downlight de plafond en saillie rectangulaire en aluminium moulé sous pression ; surface en Blanc mat + Champagne ; RAL 9010 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 28° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; UGR ≤ 13 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
Blanc mat + Champagne
RAL 9010 [a]
IP20
Intérieur
1920 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 28°
CIE flux code: 98 100 100 100 100

ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 26.8 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 322 mm
largeur 31 mm
hauteur 50 mm
0.56 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



WEVER & DUCRÉ LIGHTING

PIRRO petit SURFACE 12.0

129954WM3

DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	7440	0.45
2	1860	0.90
3	830	1.35
4	470	1.81
5	300	2.26

['129954WM3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com