




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE

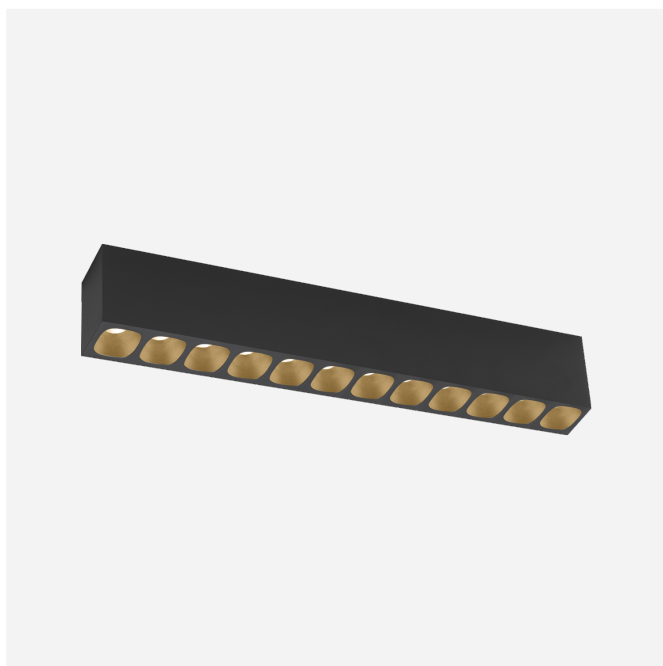

Downlight de plafond en saillie rectangulaire en aluminium moulé sous pression ; surface en Noir mat + Champagne ; RAL 9011 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 28° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; UGR ≤ 13 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
Noir mat + Champagne
RAL 9011^a
IP20
Intérieur
1920 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 28°
CIE flux code: 98 100 100 100 100


ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 26.8 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 322 mm
largeur 31 mm
hauteur 50 mm
0.56 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	7440	0.45
2	1860	0.90
3	830	1.35
4	470	1.81
5	300	2.26