WEVER & DUCRÉ LIGHTING

REED 1.0

770182Q3


PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM

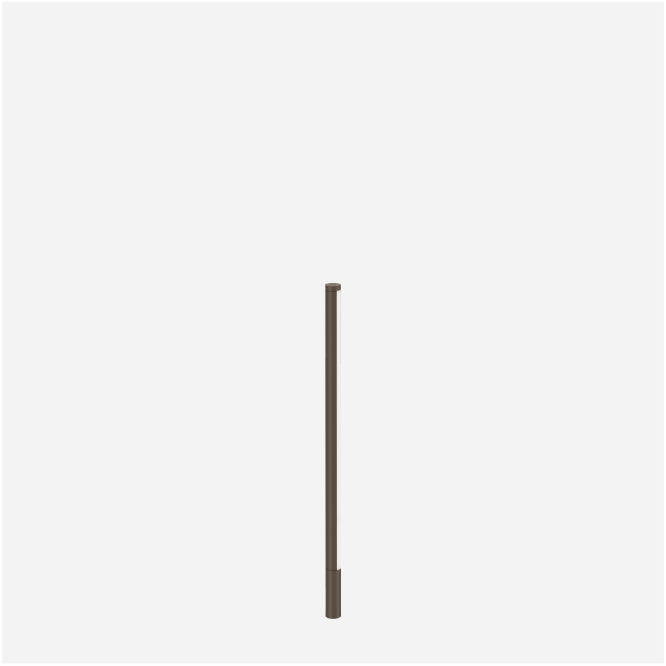

IP65

Armatuur van gegoten aluminium voor vloermontage; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; RAL 075 30 10; kap in opaal PC; PCB; lichtkleur 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 24 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 3; Plug & Play stekkersysteem; driver niet inbegrepen; inclusief 2500mm kabel; grondspies inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Vloer
Opbouw
Brons
RAL 075 30 10 [a]
IP65
Exterieur
330 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 20 45 72 49 100

ELEKTRISCH


24 V
Klasse 3

FYSIEK

diameter 20 mm
hoogte 600 mm
0.36 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.97	0.95	0.93	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF[a]	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

PLUG & PLAY DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
30W | IP67 | 220-240VAC		24V	118·35·26	90018014
75W | IP67 | 220-240VAC		24V	162,5·43·32	90018015
plug type L | 50W | 24V | IP67 | 100-277VAC		24V	110·63·32	C90018024
plug type L | 100W | 24V | IP67 | 100-277VAC		24V	153·63·32	C90018025
plug type B | 50W | 24V | IP67 | 100-277VAC		24V	110·63·32	L90018024
plug type B | 100W | 24V | IP67 | 100-277VAC		24V	153·63·32	L90018025

PLUG & PLAY DRIVER CH

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
30W | IP67		24V	150·48·31	90018016
60W | IP67		24V	167·48·32	90018017

PLUG & PLAY DRIVER UK

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
30W | IP67		24V	150·48·31	90018018
60W | IP67		24V	167·48·32	90018019

PLUG & PLAY VERLENGKABEL

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
2.5 m | IP67			2500	90014502
5 m | IP67			5000	90014503
0.5 m | IP67			500	90014505
1 m | IP67			1000	90014506

PLUG & PLAY RECHTE CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
			200	90014504

PLUG & PLAY T-CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
			48·24·15	90014501

['770182Q3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com