




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

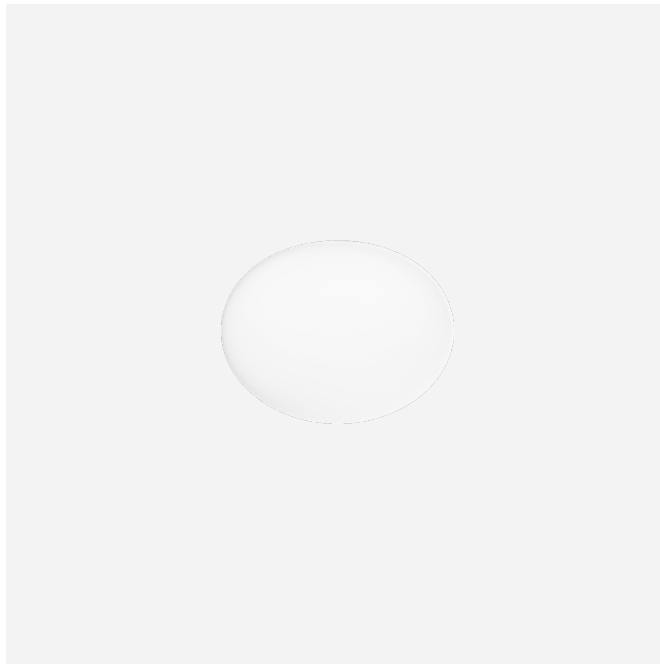

Ronde half ingebouwde armatuur met diffuus licht; opaalglas wit; gereedschapsloze installatie met behulp van springveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 68 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 95 ; beschermingsgraad IP44; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Plafond
Half ingebouwd
Wit opaal glas
Geen overeenkomende RAL
vooraan IP44
achteraan IP20
IC rated
Interieur
550 / 740 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 95
L80 / 60000 h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
stralingshoek 360°
CIE flux code: 33 60 82 64 100

ELEKTRISCH

excl. driver
18 V
Klasse 3


FYSIEK

diameter 130 mm
hoogte 65 mm
0.29 kg
springveren

UITSPARING

diameter 46-51 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 25 mm
Inbouwdiepte 68 mm

LICHTVERDELING

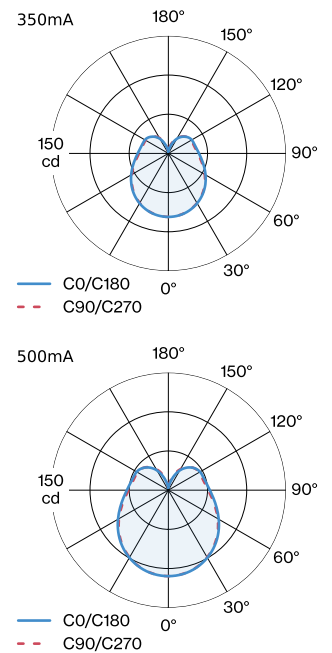



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.9	0.86	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
6.3W 350mA 8.6-18V 100-240VAC		8.6-18V	66-39-22	90213303
7W 350mA 12-21V phase-cut dim 220-240VAC		12-21V	68-33-22	90223301
14W 350mA 10-40V DALI-2 push dim 220-240VAC		10-40V	166-29-21	90243502