




## PROJECT

## TYPE


## OPMERKINGEN

## HOEVEELHEID

## DATUM



Spotlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; met rechthoekige sokkel; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9011; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; CRI  $\geq 90$ ; stralingshoek 31°; 220 - 240 V; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

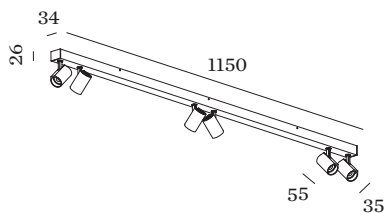

## ARMATUUR

Plafond  
Opbouw  
max. kantelhoek 90 °  
rotatie 350 °  
Matzwart  
RAL 9011 <sup>a</sup>  
IP20  
Interieur  
spots: 6  
per spot 525 lm  
3140 lm

## LED MODULE

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L70 / 55000h  
 $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam)  
525 lm  
78 lm/W <sup>b</sup>

## OPTISCH

Medium (standard)  
stralingshoek 31°  
CIE flux code: 99 100 100 100  
100

## ELEKTRISCH

phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 40 W  
Klasse 1


## FYSIEK

diameter 35 mm  
hoogte 55 mm  
1.34 kg

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

<sup>b</sup> Zonder elektrische en optische verliezen

## LICHTVERDELING





## KEGELDIAGRAM

medium (standard) 31°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 1520     | 0.55  |
| 2     | 380      | 1.10  |
| 3     | 170      | 1.65  |
| 4     | 90       | 2.21  |
| 5     | 60       | 2.76  |

## OPTISCHE ACCESSOIRES

### HONEYCOMB LOUVRE

| TYPE                                         | KLEUR | SPANNING | Ø (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|----------------------------------------------|-------|----------|--------|----------------|
| BLIEK petit   CENO   LECA   PIRRO   QITO 1.0 | Zwart |          | 29     | 915230B0       |