WEVER & DUCRÉ LIGHTING

LARRA 1.0

1966T8L5


PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

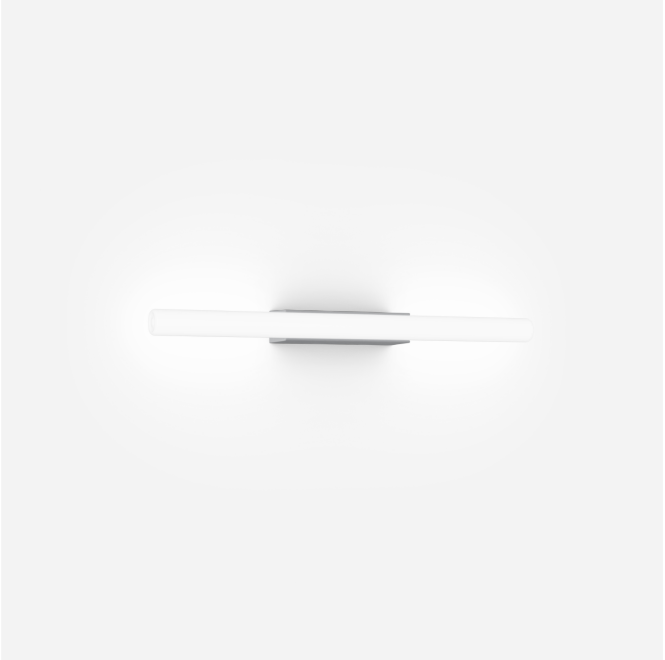

oppervlak Aluminium geborsteld; RAL 9006; kap in opaalglas; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lichtbron vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Aluminium geborsteld
RAL 9006 [a]
IP20
Interieur
665 lm

LED MODULE

lamp LED Tube
aansluiting S14d
3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 20000 h
≤ 6 SDCM (initial MacAdam)
720 lm
103 lm/W [b]

OPTISCH

Opal
stralingshoek 360°
CIE flux code: 31 58 81 50 92
≥65° < 3000 cd/m²

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 7.0 W
Klasse 2

FYSIEK

lengte 500 mm
breedte 66 mm
hoogte 39 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.
[b] Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0	0	0	0	0
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur
RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

['1966T8L5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com